Discarica di rifiuti non pericolosi "GINESTRETO"

Impianto di cernita e valorizzazione

Impianto di stabilizzazione

Impianto RAEE

Uffici legali, amministrativi ed intermediazione

Sogliano al Rubicone (FC)

EMAS
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA

Reg.n.IT-000112

Dichiarazione Ambientale 2026

I dati si riferiscono agli anni 2023 - 2026

(dati aggiornati al 31/07/2026)

Rev. 0 del 20/09/2026

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

Sommario

PREMESSA **3**

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ **4**

DESCRIZIONE DEI SITI E DEGLI IMPIANTI **6**

LE DISCARICHE DI GINESTRETO 7
L'IMPIANTO DI CERNITA E VALORIZZAZIONE 12
L'IMPIANTO DI STABILIZZAZIONE 17
L'IMPIANTO RAEE 20
LA SEDE LEGALE E GLI UFFICI AMMINISTRATIVI 26

IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO **28**

GLI ASPETTI E GLI IMPATTI AMBIENTALI DELLE ATTIVITÀ **30**

RIFIUTI/EOW PRODOTTI 31
RIFIUTI GESTITI ATTRAVERSO L'INTERMEDIAZIONE 38
UTILIZZO DI RISORSE 39
SCARICHI IDRICI 45
EMISSIONI IN ATMOSFERA 46
RUMORE 52
TRAFFICO 53
ALTRI ASPETTI AMBIENTALI 54
Inserimento paesaggistico ed impatto visivo *54*
Alterazione dell'ecosistema *55*
GESTIONE DELLE EMERGENZE *56*

I DATI CONSUNTIVI DEL QUADRIENNIO 2023 – 2026 (AL 31/07/2026) **58**

IL MIGLIORAMENTO CONTINUO **65**

ELENCO DEGLI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI **73**

DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE **74**

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
BUREAU VERITAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

PREMESSA

La presente Dichiarazione Ambientale, redatta tenendo conto delle modifiche agli Allegati I, II e III del Regolamento UE n. 2017/1505 e all'Allegato IV del Regolamento UE n.2018/2026, rimane ispirata ai principi e specifici criteri operativi del Regolamento EMAS, confermando l'impegno di ricercare modalità di comunicazione chiare e trasparenti, secondo un percorso da tempo avviato e sempre orientato al miglioramento.

La Dichiarazione Ambientale rinnova l'impegno della Società verso l'ambiente e la trasparenza di comunicazione, documentando a dipendenti, clienti, fornitori, autorità competenti ed opinione pubblica, in modo chiaro, sintetico e trasparente quali siano le prestazioni ambientali dell'azienda e quanto forte sia l'impegno per il rispetto ed il miglioramento ambientale.

La società ha raggiunto e mantiene la conformità normativa tramite la programmazione e l'esecuzione di audit interni annuali volti a valutare il rispetto della normativa applicabile e attraverso un'attività di sorveglianza capillare effettuata negli impianti e nelle aree di lavoro aziendali mirata al rispetto delle norme e delle autorizzazioni ambientali in essere.

La Dichiarazione Ambientale propone una sintesi dei dati disponibili sulle prestazioni ambientali dell'organizzazione tramite degli "Indicatori Chiave" (si veda il paragrafo relativo) così come prescritto dall'Allegato IV al Regolamento CE n. 1221/2009 e s.m.i.

In particolare all'interno del presente documento si trovano:

1. una descrizione degli obiettivi e dei target ambientali in relazione agli aspetti ed impatti ambientali significativi;
2. una descrizione delle modifiche autorizzative, impiantistiche, organizzative e gestionali apportate ai siti oggetto della registrazione;
3. un sommario dei dati disponibili sulle prestazioni dell'organizzazione rispetto ai suoi obiettivi e target ambientali per quanto riguarda gli impatti ambientali significativi, in considerazione dei documenti di riferimento settoriali (Decisione (UE) 2020/519 del 3 aprile 2020) nonché degli indicatori chiave come individuati dall' All. IV al Reg. 1221/2009, come modificato dal Reg. UE 2018/2026.

Il documento di riferimento settoriale proposto nella Decisione (UE) 2020/519 del 3 aprile 2020 tratta la gestione dei rifiuti di tre flussi: rifiuti solidi urbani (RSU), rifiuti da costruzione e demolizione e rifiuti sanitari. I siti di Sogliano Ambiente interessati da tali flussi, sono la Stabilizzazione, la Cernita e Valorizzazione e l'impianto RAEE

Rispetto a questi flussi di rifiuti viene svolta attività di trasporto solo c/o l'impianto RAEE che è in possesso di un mezzo iscritto all'ANGA in cat. 1/4/5 per il trasporto in conto proprio; tale attività è accessoria a quella dell'impianto di trattamento e finalizzata esclusivamente al trasporto di rifiuti/eow da e per l'impianto.

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
BUREAU VERITAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

Nel presente paragrafo sono descritte le **attività** svolte da Sogliano Ambiente S.p.A. evidenziando quali di esse **sono oggetto di registrazione EMAS** e quali sono certificate ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015, ma non registrate EMAS. Le attività e gli impianti **oggetto della presente registrazione EMAS** e di certificazione UNI EN ISO 14001:2015 sono:

1. **DISCARICHE DENOMINATE "GINESTRETO**" nel Comune di Sogliano al Rubicone. Il polo di "GINESTRETO" è attualmente costituito da tre siti di discarica rispettivamente denominati GINESTRETO 1 (G1), GINESTRETO 2 (G2) e GINESTRETO 4 (G4). Il sito G4 è attualmente in esercizio, mentre i siti G1 e G2, avendo esaurito la volumetria disponibile, sono in fase di gestione post-operativa. A fine 2025 è inoltre stata autorizzata la realizzazione di un ulteriore sito di discarica denominato GINESTRETO G3 (G3). Presso il polo discariche sono presenti gli impianti connessi di produzione di energia elettrica da recupero di biogas, l'impianto di trattamento dei percolati prodotti e, da febbraio 2026, l'impianto fotovoltaico;

2. **IMPIANTO DI CERNITA E VALORIZZAZIONE UBICATO NEL SITO DENOMINATO "AREA MARCONI"**, in prossimità della discarica per rifiuti non pericolosi di Ginestreto, nel Comune di Sogliano al Rubicone. L'impianto riceve e tratta rifiuti derivanti da flussi selezionati e da raccolte specifiche ed è dotato di impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica;

3. **IMPIANTO DI STABILIZZAZIONE delle frazioni organiche dei rifiuti finalizzato al recupero energetico e di materia** ubicato in "Area Marconi", adiacente all'impianto di Cernita e Valorizzazione, tratta la frazione organica dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi provenienti da raccolte differenziate; è dotato di impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e di impianto trattamento reflui;

4. **SEDE LEGALE - UFFICI AMMINISTRATIVI E TECNICI della Sogliano Ambiente S.p.A.** situata nei pressi del centro storico del Comune di Sogliano al Rubicone è dotata di impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica; in questa sede viene effettuata anche l'attività di **Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione;**

5. **IMPIANTO RAEE per il recupero dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche,** provenienti da raccolte differenziate. L'impianto, situato a pochi km dal Polo Ginestreto, lungo la provinciale Ponte Uso, nel comune di Sogliano al Rubicone, è dotato di impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica.

Gli impianti operativi del polo Ginestreto (Discariche, Cernita e Stabilizzazione) soggetti a certificazione sono visibili nelle fig.1 e 2; l'impianto RAEE in fig. 3.

Altre attività, non oggetto di registrazione EMAS, svolte dalla Sogliano Ambiente S.p.A., certificate ai sensi della UNI EN ISO 14001:2015, sono:

- Progettazione e costruzione di discariche; progettazione e attività di General Contractor per costruzione di impianti di recupero rifiuti e impianti per la produzione di energia elettrica.
- Gestione e conduzione Centrale idroelettrica "Foglia" – Pesaro (PU)

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:



Fig. 1– Discariche G1, G2, G4 e futura G3

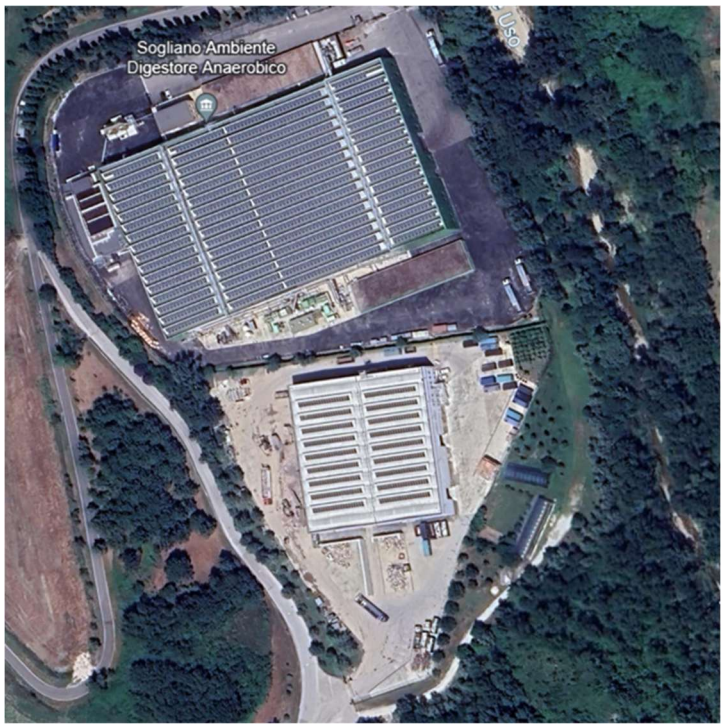


Fig. 2– Impianto di Cernita e Valorizzazione e Impianto di Stabilizzazione

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
BUREAU VERITAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:



Fig. 3 – Impianto RAEE

DESCRIZIONE DEI SITI E DEGLI IMPIANTI

Nel presente capitolo è riportata una "scheda anagrafica" contenente i dati generali dell'azienda nonché una descrizione degli impianti di smaltimento rifiuti (discariche di Ginestreto) e degli impianti di trattamento e recupero rifiuti (Impianto di cernita e valorizzazione, impianto di stabilizzazione e impianto RAEE).

Ragione Sociale dell'Azienda	**SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.**
Codice NACE	Gruppo 35.12 Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili Gruppo 38.21 Recupero dei materiali Gruppo 38.32 Conferimento in discarica Gruppo 39.00 Attività di risanamento e altri servizi di gestione rifiuti (intermediazione di rifiuti senza detenzione)
Sito internet e contatti	http://www.soglianoambiente.it/
Indirizzo Sede Legale	via della Resistenza 4
Indirizzo Discarica, Impianti di cernita e valorizzazione, Stabilizzazione	Via Ginestreto – Morsano 14/15
Indirizzo impianto RAEE	Via Ponte Uso 22
Comune	Sogliano al Rubicone
Provincia	Forlì – Cesena

Per la descrizione completa delle caratteristiche impiantistiche e delle attività effettuate presso gli Impianti, si rimanda alla **Dichiarazione Ambientale 2025.**

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
BUREAU VERITAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

LE DISCARICHE DI GINESTRETO

Il polo di "GINESTRETO" è attualmente costituito da tre siti di discarica rispettivamente denominati Ginestreto 1 (G1), Ginestreto 2 (G2) e Ginestreto 4 (G4).

Tali discariche sono tra loro funzionalmente connesse per l'utilizzo di impianti in comune (quali ad esempio l'impianto di trattamento reflui, l'impianto di produzione di energia elettrica, l'officina…) e vengono gestite in virtù della Delibera di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2064 del 09/12/2025 e ss.mm.ii ovvero il provvedimento autorizzatorio unico di VIA la quale, oltre alla gestione e post-gestione delle discariche già menzionate, ha autorizzato la realizzazione di un ulteriore sito di discarica, denominato G3, i cui lavori di costruzione sono iniziati nel gennaio 2026.

Per la descrizione completa delle caratteristiche impiantistiche e delle attività effettuate presso gli impianti si rimanda alla **Dichiarazione Ambientale 2025.**

Si segnala che da febbraio di quest'anno è attivo l'impianto fotovoltaico installato sulle coperture dell'officina e della cogenerazione.

Gli atti autorizzativi attualmente vigenti per la Discarica di Ginestreto sono:

- **DET-AMB-2021-4281 del 27/08/2021** attivazione della fase di post-gestione di G2;
- **DET-AMB-2025-6585 del 17/11/2025** che ha autorizzato la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile "Biogas da discarica" asservito alle discariche denominate G4, G3 e G2;
- **DET-AMB-2025-6586 del 17/11/2025** comprensiva di modifica sostanziale, per la realizzazione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata G3, per la gestione delle discariche denominate G3 e G4 e per la post-gestione delle discariche denominate G1 e G2.
- **Delibera di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2064 del 09/12/2025** ovvero il provvedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto "Realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata G3 della volumetria di 6.000.000 mc e relative opere connesse" comprensivo dei provvedimenti di cui sopra;
- **DET-AMB-2026-3095 del 04/06/2026** che rettifica l'All. 1 "Condizioni dell'AIA" e l'All. C "Piano di sorveglianza e controllo" della DET-AMB-2025-6586 del 17/11/2025 e ss.mm.ii.

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

La figura sottostante riporta uno schema a blocchi delle diverse attività condotte nella discarica G4 in fase di gestione operativa.

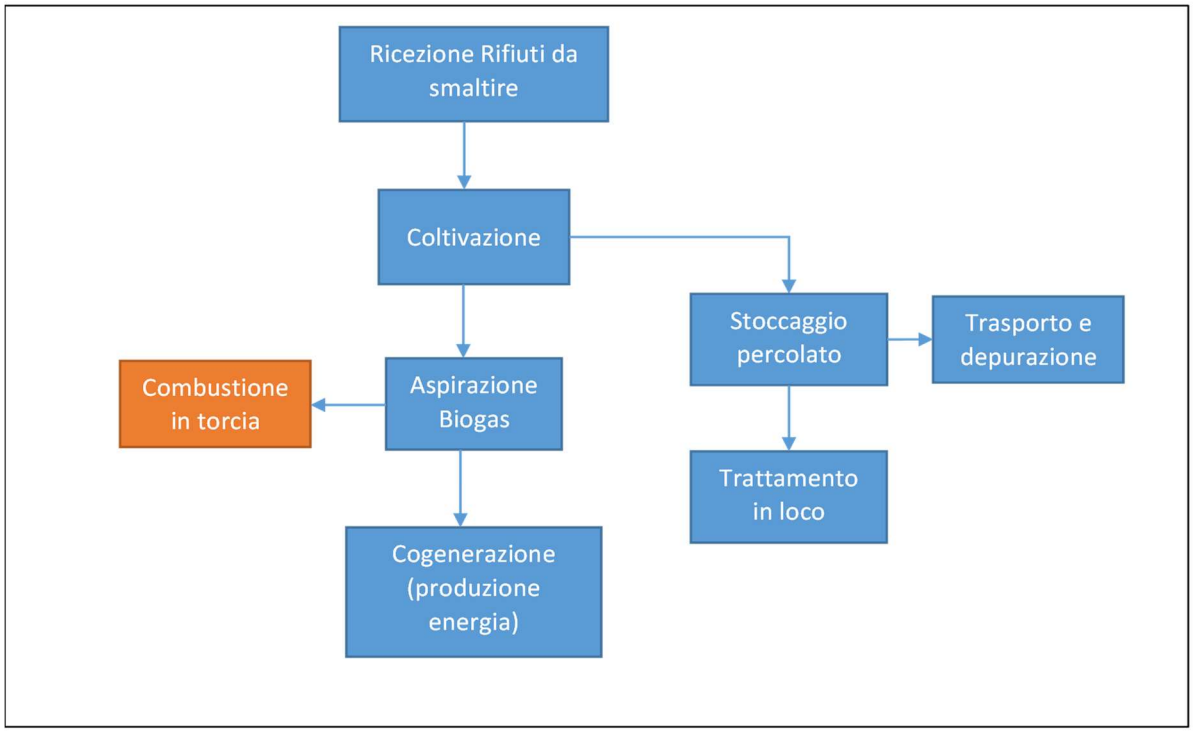


Fig. 4 – SCHEMA DISCARICA G4 – Fase Operativa (G1 e G2 sono in fase di post-gestione quindi il conferimento dei rifiuti e la coltivazione sono sostituiti dall'attività di Recupero Sito – G3 è in fase di cantiere)

La Discarica di Ginestreto è soggetta al continuo controllo da parte degli enti competenti, effettuata attraverso verifiche ispettive annuali previste dall'AIA volte a verificare il rispetto delle prescrizioni autorizzative. Nel triennio 2023-2025 dette verifiche hanno portato alla rilevazione della seguente irregolarità amministrativa:

- Nel novembre 2023 l'ente di controllo regionale (ARPAE) ha notificato un verbale di accertamento amministrativo (n. 71/SA/2023 del 02/11/2023) per (pretesa) inosservanza di alcune prescrizioni AIA, cui è seguita una diffida. Sogliano Ambiente ha depositato scritti difensivi nell'ambito del procedimento amministrativo per chiederne l'archiviazione e, pur avendo l'azienda già provveduto a realizzare gli interventi previsti dall'Autorità Competente e a relazionare in merito nei termini prescritti, ha comunque promosso ricorso al TAR avverso la diffida in quanto ritenuta illegittima. Successivamente l'azienda ha rinunciato al ricorso al TAR per sopravvenuta carenza di interesse nel coltivarlo e ha pagato la sanzione pecuniaria di cui all'ordinanza di ingiunzione di pagamento emessa da ARPAE all'esito dell'istruttoria amministrativa.

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

Nella tabella di seguito riportata sono indicate le principali caratteristiche degli impianti di discarica.

	Anno di inizio attività	Durata complessiva prevista	Previsione di smaltimento annuale (*)	Quantità di rifiuto smaltito giornalmente (**)	Volumetria complessiva del sito autorizzata	Quantitativo autorizzato annuale di trattamento (***)
Sito	**-**	**Anni**	**t/anno**	**t/giorno**	**m³**	**t/anno**
GINESTRETO (siti G1 e G2)	G1-1990 G2-2005	25	0	0	2.275.000 per G1 2.500.000 per G2	–
GINESTRETO (sito G4)	2019	12	105.000	950	1.600.000	–
GINESTRETO (sito G3)	Cantiere dal 7/01/26	30	–	950	6.000.000	–
Impianto gestione percolato	2013	–	–	–	–	30.000
Impianto gestione biogas	1996	–	–	–	–	28.000

(*) Tale limite è stato ridefinito, tramite Deliberazione Consiglio Comunale n. 45 del 16/12/2025.
(**) tale limite è derogabile a 1.300 come definito da Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DET-AMB-2025-6586 del 17/11/2025 delibera n. 2064 del 09/12/2025.
(***) tale limite è definito da Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DET-AMB-2025-6586 del 17/11/2025 delibera n. 2064 del 09/12/2025.

Tab. 1 – Caratteristiche delle discariche e degli impianti connessi in gestione**.**

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
BUREAU VERITAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

Nel grafico seguente è riportato l'andamento del quantitativo di rifiuti smaltiti per il periodo 2023 – 2026.

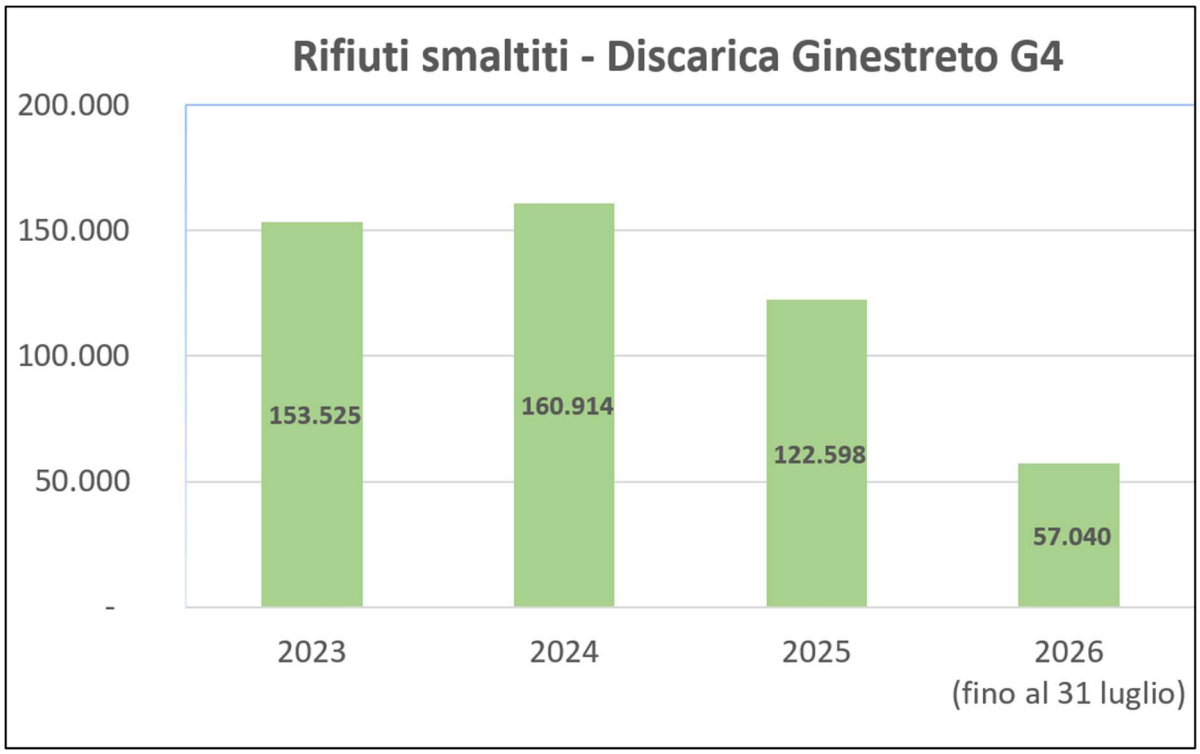


Fig. 5 – Quantità di rifiuti smaltiti (ton) presso la discarica di Ginestreto (G4) nel **periodo 2023 – 2026 (fino al 31/07/2026).**

I quantitativi di rifiuti smaltiti presso la discarica sono regolamentati in base alle soglie limite definite dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 28/12/2022, dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 27/12/2023, dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 01/08/2025 e dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 16/12/2025.

La diminuzione del quantitativo smaltito, visibile nel 2025 rispetto l'anno precedente è frutto del contingentamento volontario dei conferimenti. Questa strategia riduce la capacità smaltita nel breve periodo ai fini di preservare i volumi residui di G4 e garantire il servizio fino all'entrata in funzione del nuovo impianto G3.

La discarica di Ginestreto è autorizzata a ritirare anche **biostabilizzato avviato a recupero (R11)** per le coperture giornaliere del corpo di discarica, il cui quantitativo è definito in relazione alle esigenze specifiche di copertura della discarica stessa e nel rispetto delle prescrizioni dell'AIA vigente.

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

Il **biogas** prodotto dalla degradazione dei rifiuti nelle discariche di "Ginestreto" viene per la quasi totalità recuperato ed utilizzato per la produzione di energia elettrica.

L'impianto per il recupero di biogas è attualmente costituito da **4 elettro-generatori** ognuno dei quali mette in movimento un generatore di corrente utilizzando il biogas come carburante.

Fino al 28/05/2023 per la produzione di energia elettrica l'impianto di cogenerazione ha utilizzato solo il biogas generato dalla discarica G2; dal 29/05/2023, a seguito della messa a regime di un ulteriore motore, anche il biogas di G4 concorre alla produzione di energia elettrica.

Si specifica inoltre che nel febbraio 2026 ha iniziato a produrre energia elettrica anche l'impianto fotovoltaico installato sulla copertura degli edifici presenti nel comparto discariche.

L'Energia Elettrica prodotta è in minima parte utilizzata per l'autoconsumo, ossia per l'alimentazione degli impianti ausiliari, mentre per la quasi totalità viene ceduta in rete a Enel Distribuzione.

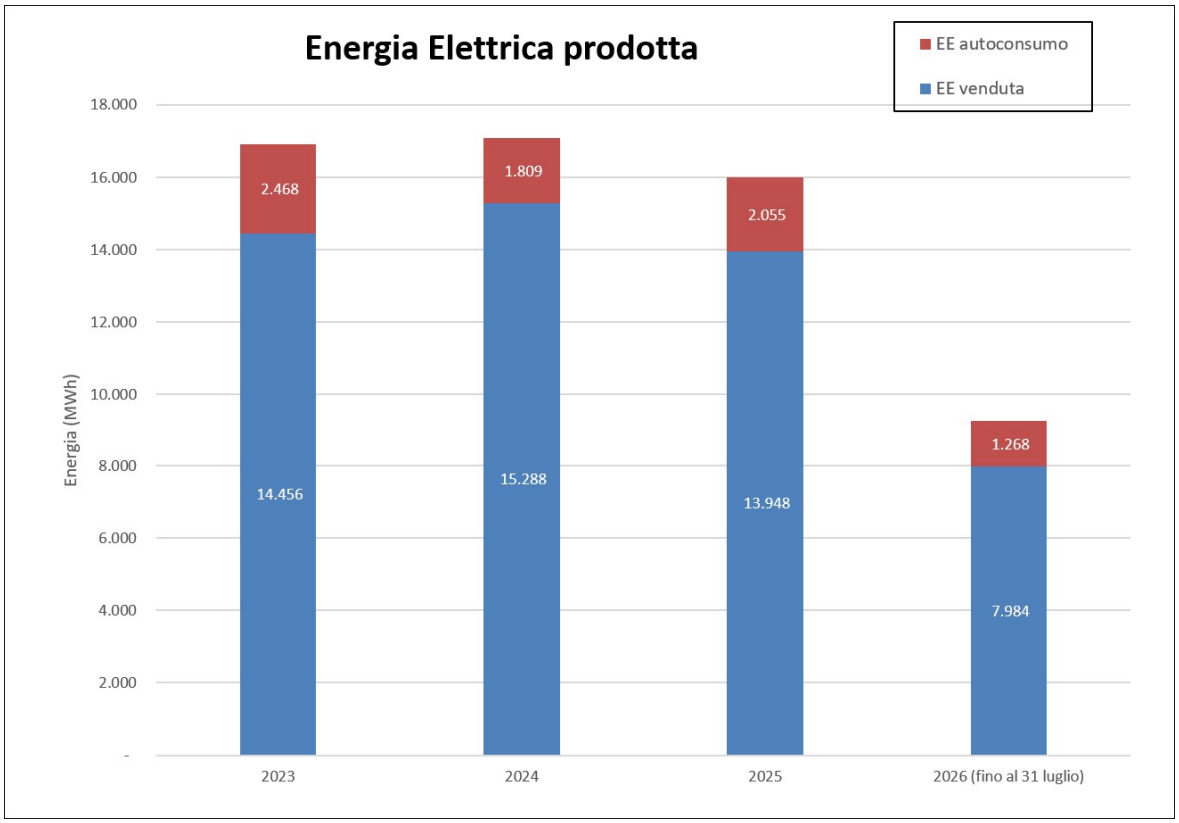


Fig. 6 – Trend di produzione di energia elettrica (MWh): presso la discarica di Ginestreto per il periodo 2023 – 2026 (fino al 31/07/2026) suddivisa in energia elettrica venduta ed immessa nella rete di distribuzione ed energia consumata internamente (autoconsumo).

Come si osserva dalla figura sopra riportata, nel triennio 2023—2025 l'andamento della produzione di energia elettrica segue l'andamento del biogas prodotto (si veda fig.16); in particolare nel 2025 rispetto al 2024 si nota una diminuzione dell'energia elettrica venduta e un leggero aumento di quella autoconsumata.

Si specifica inoltre che, a causa della diminuzione del biogas prodotto dalla discarica, da novembre 2023 i due motori collegati a G2 funzionano in maniera alternata.

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

L'IMPIANTO DI CERNITA E VALORIZZAZIONE

L'Impianto di cernita e valorizzazione, la cui attività è iniziata nel 2006, è costituito da un edificio coperto di complessivi 4.000 mq. ed è finalizzato al recupero mediante cernita manuale e meccanica delle frazioni riutilizzabili dei rifiuti provenienti da flussi selezionati e da raccolte specifiche. L'attività è altresì finalizzata all'ottenimento di prodotti, reintrodotti sul mercato direttamente come End Of Waste (EoW), nello specifico carta e cartone.

Per la descrizione completa delle caratteristiche impiantistiche e delle attività effettuate presso gli impianti si rimanda alla **Dichiarazione Ambientale 2025.**

La gestione dell'impianto è autorizzata da parte di ARPAE con **DET-AMB-2021-3792 del 28/07/2021**, **DET-AMB-2020-3931 del 05/08/2021, DET-AMB-2024-4042 del 19/07/2024 e DET-AMB-2025-762 del 10/02/2025.**

Il quantitativo totale di rifiuti in ingresso all'impianto è fissato dall'Autorizzazione in 40.000 tonnellate/anno.

Nel corso del 2025-2026 (fino al 31/07/2026) si registrano le seguenti modifiche agli atti autorizzativi:

- **DET-AMB-2025-762 del 10/02/2025** Modifica in autotutela di alcune prescrizioni dell'All. A (Gestione rifiuti).

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
BUREAU VERITAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

La figura sottostante riporta uno schema a blocchi delle diverse attività condotte nell'impianto di cernita e valorizzazione.

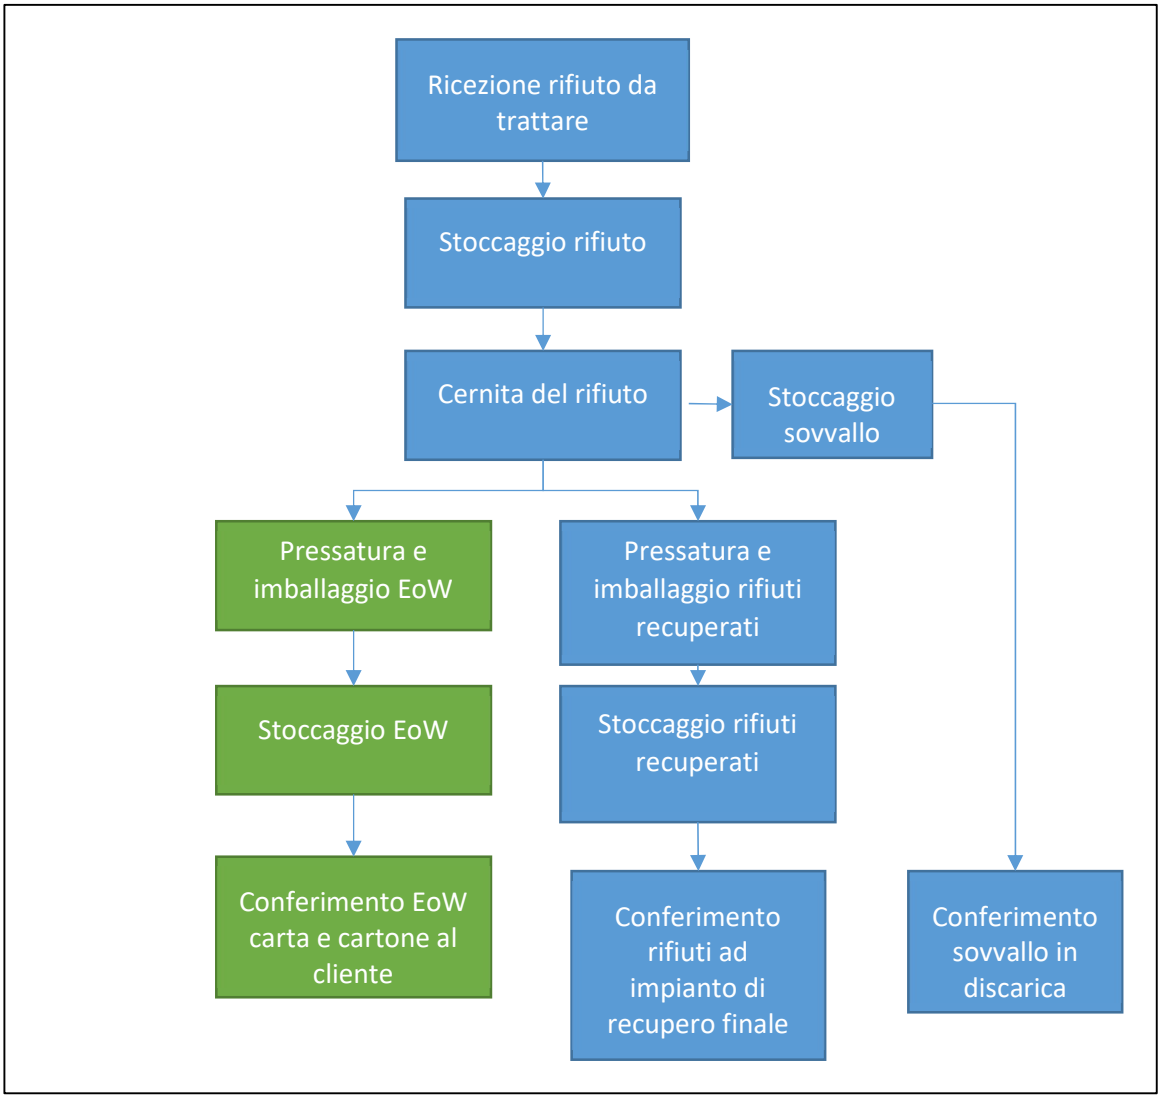


Fig.7 – SCHEMA IMPIANTO DI CERNITA E VALORIZZAZIONE

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
IT-V-0006
BOREALI VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

Nella tabella sottostante sono riportati i quantitativi di **rifiuti gestiti (rifiuti in ingresso e in uscita)** presso l'impianto di cernita e valorizzazione:

Rifiuti gestiti (in tonnellate)	**Codice EER**	**Anno 2023**	**Anno 2024**	**Anno 2025**	**Anno 2026 (fino al 31 luglio)**
RIFIUTI PLASTICI (AD ESCLUSIONE DEGLI IMBALLAGGI)	020104	13,96	19,16	107,78	17,76
RIFIUTI DELLA SILVICOLTURA	020107	1,63	73,32	167,41	50,81
SEGATURA, TRUCIOLI, RESIDUI DI TAGLIO, LEGNO, PANNELLI DI TRUCIOLARE E PIALLACCI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 030104	030105	26,2	44,26	38,06	24,71
RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI CONFEZIONAMENTO E FINITURA	040109	_	_	3,19	_
RIFIUTI DA FIBRE TESSILI LAVORATE	040222	21,9	_	_	_
RIFIUTI PLASTICI	070213	377,24	1.420,38	1.125,19	508,83
LIMATURA E TRUCIOLI DI MATERIALI PLASTICI	120105	69,28	127,02	176,68	69,67
IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE	150101	2.746,435	6.372,24	6.560,22	3.468,574
IMBALLAGGI IN PLASTICA	150102	897,845	2.484,854	3.053,062	1.624,1
IMBALLAGGI IN LEGNO	150103	387,3	874,815	910,59	463,62
IMBALLAGGI METALLICI	150104	8,55	26,79	33,51	38,64
IMBALLAGGI IN MATERIALI COMPOSTI	150105	430,48	1.181,61	1.124,27	50,39
IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	150106	3.075,82	12.027,05	12.510,879	6.807,34
IMBALLAGGI IN VETRO	150107	185,68	594,2	579,05	348,17
PNEUMATICI FUORI USO	160103	0,323	0,639	0,49	_
METALLI FERROSI	160117	0,323	0,892	1,06	0,77
PLASTICA	160119	7,37	15,47	20,34	5,87
VETRO	160120	_	_	0,05	0,1
COMPONENTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI	160122	_	_	0,01	_
MATTONELLE E CERAMICHE	170103	_	0,6	_	0,96
LEGNO	170201	411,98	376,56	201,54	58,78
VETRO	170202	24,57	24,55	18,37	4,86
PLASTICA	170203	121,45	379,202	285,739	99,57
	170401	_	_	_	0,025
ALLUMINIO	170402	1,99	3,75	20,31	23,935
FERRO E ACCIAIO	170405	129,06	380,795	325,43	207,376
METALLI MISTI	170407	14,03	66,56	58,01	16,25
MATERIALI ISOLANTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 170601 E 170603	170604	19,01	35,91	31,65	21,76

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

Rifiuti gestiti (in tonnellate)	**Codice EER**	**Anno 2023**	**Anno 2024**	**Anno 2025**	**Anno 2026 (fino al 31 luglio)**
RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 170901, 170902 E 170903	170904	179,165	374,855	320,58	246,29
CARTA E CARTONE	191201	_	_	68,75	20,06
METALLI FERROSI	191202	25,78	146,25	193,79	106,83
METALLI NON FERROSI	191203	7,43	89,84	_	_
PLASTICA E GOMMA	191204	169,56	361,43	202,25	219,66
LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 19 12 06	191207	4,52	_	22,02	_
Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento dei rifiuti	191212	1.711,69	3.217,69	4.146,44	1.949,16
CARTA E CARTONE	200101	171,53	760,05	618,48	374,93
ABBIGLIAMENTO	200110	_	0,064	0,19	0,25
LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200137	200138	89,01	213,21	227,97	168,5
PLASTICA	200139	0,775	1,965	0,74	1,03
METALLO	200140	_	77,74	91,74	54,29
RIFIUTI BIODEGRADABILI	200201	11,91	39,38	150,42	145,38
RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	200301	4,9	15,92	19,77	5,28
RIFIUTI INGOMBRANTI	200307	435,25	430,413	547,92	308,82
TOTALE RIFIUTI in ingresso**		**11.783,946**	**32.259,434**	**33.963,95**	**17.513,35**
Sovvallo		**4.749,21**	**16.696,42**	**16.581,42**	**8.451,97**
% di sovvallo su rifiuto in ingresso		**40%**	**52%**	**49%**	**48%**
Rifiuti conferiti alle ditte riutilizzatrici suddivisi in: **		**3.986,325**	**8.206,357**	**11.079,983**	**4.862,823**
EER 040222 - RIFIUTI DA FIBRE TESSILI LAVORATE		_	16,7	_	_
EER 160103 - PNEUMATICI FUORI USO		_	_	0,76	0,66
EER 160211, 160213*, 160214 – APPARECHIATURE FUORI USO*		_	_	_	0,236
EER 160504 - GAS IN CONTENITORI A PRESSIONE*		_	0,44	_	_
EER 150101, 191201, 200101 - CARTA E CARTONE		571,725	15,87	4,46	_
EER 191204 - *PLASTICA*		577,1	2.454,547	2.900,61	1.682,088
EER 191205 - *VETRO*		147,51	583,25	561,24	326,82
EER 191207 - *LEGNO*		1.223,42	2.653,1	2.593,91	1.529,48
EER 191202 E 191203 - *METALLI FERROSI E NON FERROSI*		267,88	812,94	659,263	436,479
EER 191209 - *MINERALI - AD ESEMPIO SABBIA, ROCCE*		1.185,68	1.550,69	2.901,32	876,89

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
BUREAU VERITAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

Rifiuti gestiti (in tonnellate)	Codice EER	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026 (fino al 31 luglio)
EER 170802 - MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO		–	–	–	–
EER 200123 - APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI*		2,77	–	–	–
EER 200136 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE 200121, 200123 E 200135		10,24	–	–	–
EER 191212 - ALTRI RIFIUTI (COMPRESI MATERIALI MISTI) PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI		–	118,82	1.458,42	10.17
Carta e cartone recuperati* - **		**1.992,61**	**2.283,745**	**7.675,16**	**4.068,26**

Tab. 2 – Quantità di rifiuti trattati (ton) presso l'impianto di cernita e valorizzazione nel **periodo 2023 – 2026** (fino al 31/07/2026)**.**

* La carta e cartone recuperati in conformità al nuovo D.M.188/2020 si configurano come EoW; il processo di produzione è conforme allo stesso decreto ed è certificato ISO 9001.

** Si evidenzia che la somma dei rifiuti in uscita dall'impianto (sovvallo, rifiuti conferiti alle ditte riutilizzatici, carta e cartone) non coincide perfettamente con il rifiuto in ingresso. Tale discrepanza è dovuta alla presenza di giacenze di materiale già trattato presso l'impianto e in attesa di essere venduto alle ditte riutilizzatici.

Dall'analisi dei dati in tabella, nell'anno 2025 rispetto al 2024, si denota un leggero aumento del quantitativo di rifiuti in ingresso e dei rifiuti conferiti a ditte riutilizzatrici e una leggera diminuzione della percentuale di sovvallo derivante dalla lavorazione.

Nell'ottica di contingentare i conferimenti di sovvallo in discarica per preservare i volumi di G4 in attesa dell'entrata in servizio del nuovo impianto G3, parte del sovvallo viene conferita a recupero e, dal 2026, si cerca di ridurre alcuni flussi di rifiuti in ingresso con minori possibilità di recupero.

Rispetto agli indicatori di prestazione specifici ambientali proposti dal documento di riferimento settoriale (Decisione (UE) 2020/519 del 3 aprile 2020) relativi alla cernita di imballaggi leggeri misti e imballaggi in plastica misti, gli indicatori di efficienza della cernita, al momento, non possono essere calcolati in quanto, nel trattamento, il flusso dei rifiuti speciali misti non è distinto da quello dei rifiuti urbani.

E' possibile calcolare solo un tasso di cernita complessivo dell'impianto, che è rappresentato dalla percentuale di sovvallo su rifiuto in ingresso, riportata in tab. 2.

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
BUREAU VERITAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

L'IMPIANTO DI STABILIZZAZIONE

L'impianto di stabilizzazione, la cui attività è iniziata nel 2013, sfrutta una tecnologia finalizzata al recupero di materia ed energia a partire dalle frazioni organiche dei rifiuti urbani e speciali.

L'impianto è gestito in virtù dell'atto autorizzativo **DET-AMB-2022-93 del 12/01/2022** e ss.mm.ii, con cui si è concluso il procedimento di riesame con valenza di rinnovo per l'autorizzazione dell'impianto.

La potenzialità di trattamento autorizzata dell'impianto è pari **a 50.000 tonn/anno.**

Dal dicembre 2023 è a regime anche l'impianto di trattamento reflui provenienti dall'impianto di stabilizzazione, realizzato e gestito in virtù dello stesso atto autorizzativo avente una potenzialità di trattamento paria a 16.000 m^3/anno.

Per la descrizione completa delle caratteristiche impiantistiche e delle attività effettuate presso gli impianti si rimanda alla **Dichiarazione Ambientale 2025.**

Nel corso del 2025-2026 (fino al 31/07/2026) si registra la seguente modifica agli atti autorizzativi:

- **DET-AMB-2025-1721 del 24/03/2025:** Voltura dell'AIA in favore dell'attuale Direttore Operativo.

La figura sottostante riporta uno schema a blocchi delle diverse attività condotte nell'impianto di Stabilizzazione.

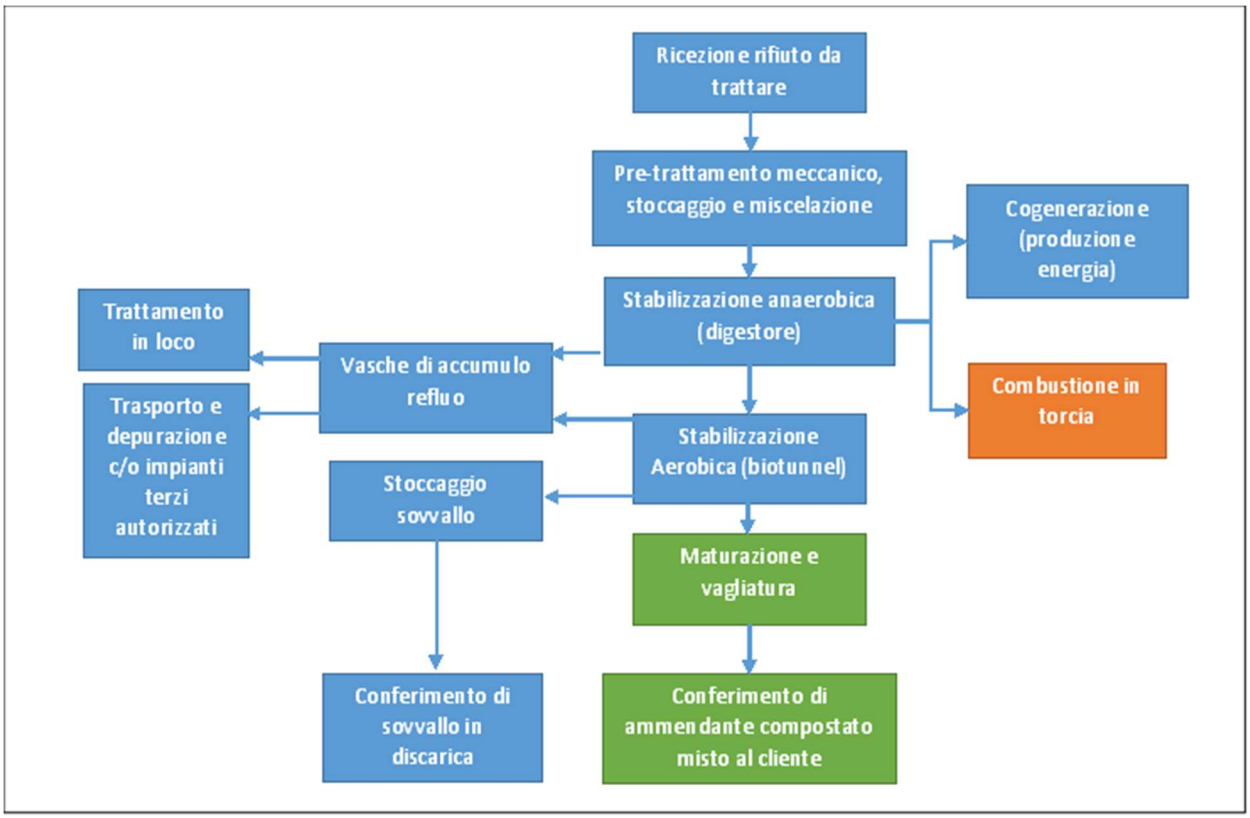


Fig.8 – SCHEMA IMPIANTO DI STABILIZZAZIONE al 31/07/2026

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
BUREAU VERITAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

L'impianto di stabilizzazione tratta i rifiuti provenienti da flussi selezionati e da raccolte specifiche elencati nella tabella sotto riportata e da questi produce ammendante compostato misto nei quantitativi riportati nella **Fig. 9.**

A partire dalla data di apertura dell'impianto non è mai stato prodotto biostabilizzato.

Rifiuti gestiti (in tonnellate)	**Codice EER**	**Anno 2023**	**Anno 2024**	**Anno 2025**	**Anno 2026** (dati al 31 luglio)
SCARTI DI TESSUTI VEGETALI	020103	_	_	52	146
SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE	020304	_	_	99	403
SCARTI DI CORTECCIA E SUGHERO	030101	_	_	49	_
LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 191206	191207	_	94	272	171
RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	200108	35.619	37.775	32.850	19.479
RIFIUTI BIODEGRADABILI	200201	4.946	4.458	3.648	2.055
TOTALE *		**40.565**	**42.327**	**36.970**	**22.254**

Tab. 3 – Quantità di rifiuti trattati (ton) dall'impianto di stabilizzazione nel **periodo 2023 – 2026** (fino al 31/07/2026).

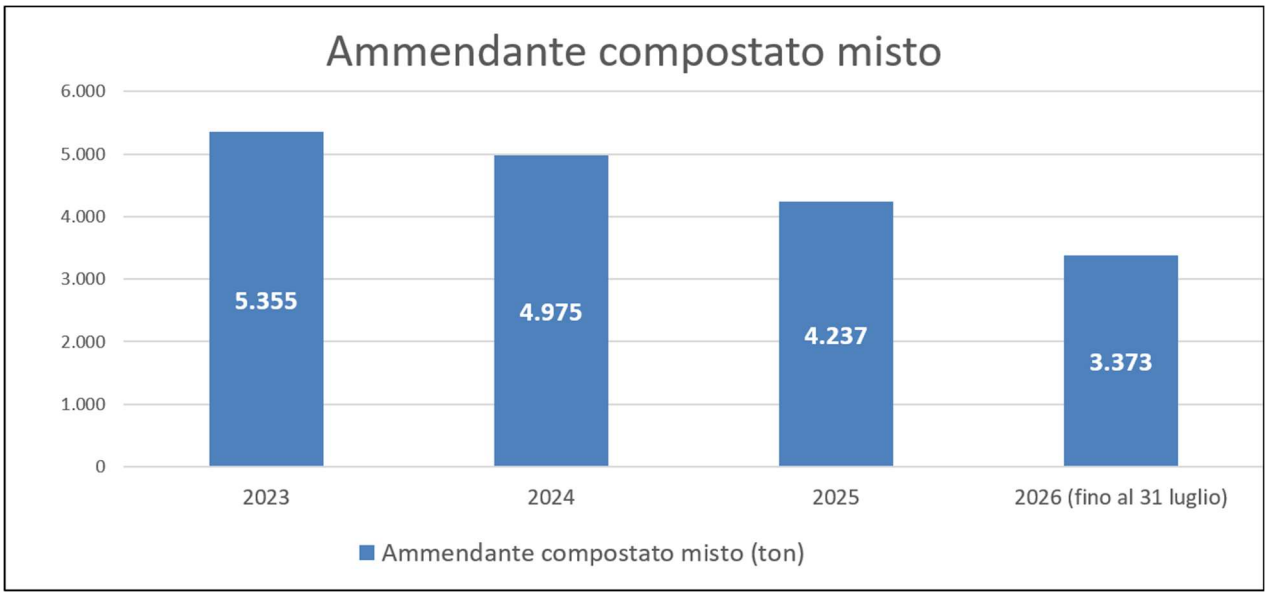


Fig. 9– Quantità di compost prodotto (ton) nel **periodo 2023 – 2026** (fino al 31/07/2026)

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

L'impianto di stabilizzazione **produce energia elettrica** attraverso:

- **Impianto alimentato con il biogas** mediante **due generatori containerizzati;**
- **Impianto fotovoltaico.**

La produzione di energia elettrica che si riferisce al periodo 2023-2026 (fino al 31/07) è indicata nella tabella sottostante:

Energia elettrica prodotta (MWh) dall'impianto di stabilizzazione	**Anno 2023**	**Anno 2024**	**Anno 2025**	**Anno 2026** (fino al 31 luglio)
Energia elettrica prodotta da generatori alimentati a biogas	8.416,71	8.313,66	8.144,40	4.790,79
Energia elettrica prodotta da impianto fotovoltaico	826,85	772,56	777,61	467,24
TOTALE	9.243,56	9.086,22	8.922,01	5.258,03

Tab. 4 – Quantità di energia elettrica prodotta (MWh) nel **periodo 2023 – 2026** (fino al 31/07/2026)

Nel 2025, rispetto al 2024, si denota una leggera diminuzione dell'energia totale prodotta.

Inoltre, **l'energia termica prodotta dai due cogeneratori** è sufficiente per coprire anche le richieste termiche del processo e per riscaldare:

- i digestori, mediante un sistema a circolazione d'acqua calda incorporato nel pavimento;
- il percolato all'interno della vasca di raccolta è riscaldato dal calore prodotto dai gruppi di cogenerazione (processo analogo al riscaldamento a pavimento) in modo che si produca biogas anche all'interno della vasca stessa;
- gli uffici dell'impianto Stabilizzazione e dell'adiacente impianto di Cernita.

Rispetto agli indicatori di prestazione specifici ambientali proposti dal documento di riferimento settoriale (Decisione (UE) 2020/519 del 3 aprile 2020), non sono stati individuati indicatori specifici ambientali applicabili alla stabilizzazione.

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

L'IMPIANTO RAEE

L'impianto RAEE, la cui attività è iniziata nell'aprile 2022, si occupa del trattamento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, in dettaglio pannelli fotovoltaici in silicio mono e poli cristallino e rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche del raggruppamento R2 ed R4 assemblati in struttura metallica o plastica, con lo scopo di separare le diverse frazioni per poi indirizzarle a diversi usi e destinazioni finali, tra i quali la produzione di EoW.

L'impianto RAEE ha ottenuto una prima autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'Art.208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i per le operazioni di recupero R4 e R13 con l'atto DET-AMB-2016-2726 del 05/08/2016. Tale autorizzazione è stata successivamente modificata dall'atto DET-AMB-2021-4624 del 17/09/2021 ampliando la gamma delle operazioni di recupero R5 e R12, dei EER autorizzati al trattamento e degli End of Waste prodotti (vetro).
Con la DET-AMB-2025-1184 del 27/02/2025 si è concluso l'iter di modifica sostanziale dell'autorizzazione dell'impianto prevedendo l'aumento della tipologia e dei quantitativi di rifiuti trattabili, la possibilità di trattare anche rifiuti pericolosi, modifiche alle linee di trattamento rifiuti con l'installazione di parti impiantistiche destinate a migliorare il rifiuto in uscita, lo spostamento dell' area di stoccaggio batterie all'esterno dell'impianto e modifiche al punto di emissione conseguente alla modifica delle linee di trattamento.

In occasione della richiesta di rinnovo presentata il 01/04/2026, Sogliano Ambiente ha proposto di adeguare i contenuti dell'attuale autorizzazione alla Decisione Delegata (UE) 2025/934 del 5 marzo 2025. Tale decisione, in vigore dal 9 dicembre 2026, introdurrà infatti una riclassificazione di specifici codici EER relativi ai rifiuti di batterie che, molto probabilmente, comporterà anche la qualificazione come rifiuti pericolosi dei RAEE che le contengono.

Per la descrizione completa delle caratteristiche impiantistiche e delle attività effettuate presso l'impianto si rimanda alla **Dichiarazione Ambientale 2025.**

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

Di seguito lo schema a blocchi della linea **RAEE R2-R4 di disassemblaggio / selezione manuale e meccanica di apparecchiature elettroniche:**

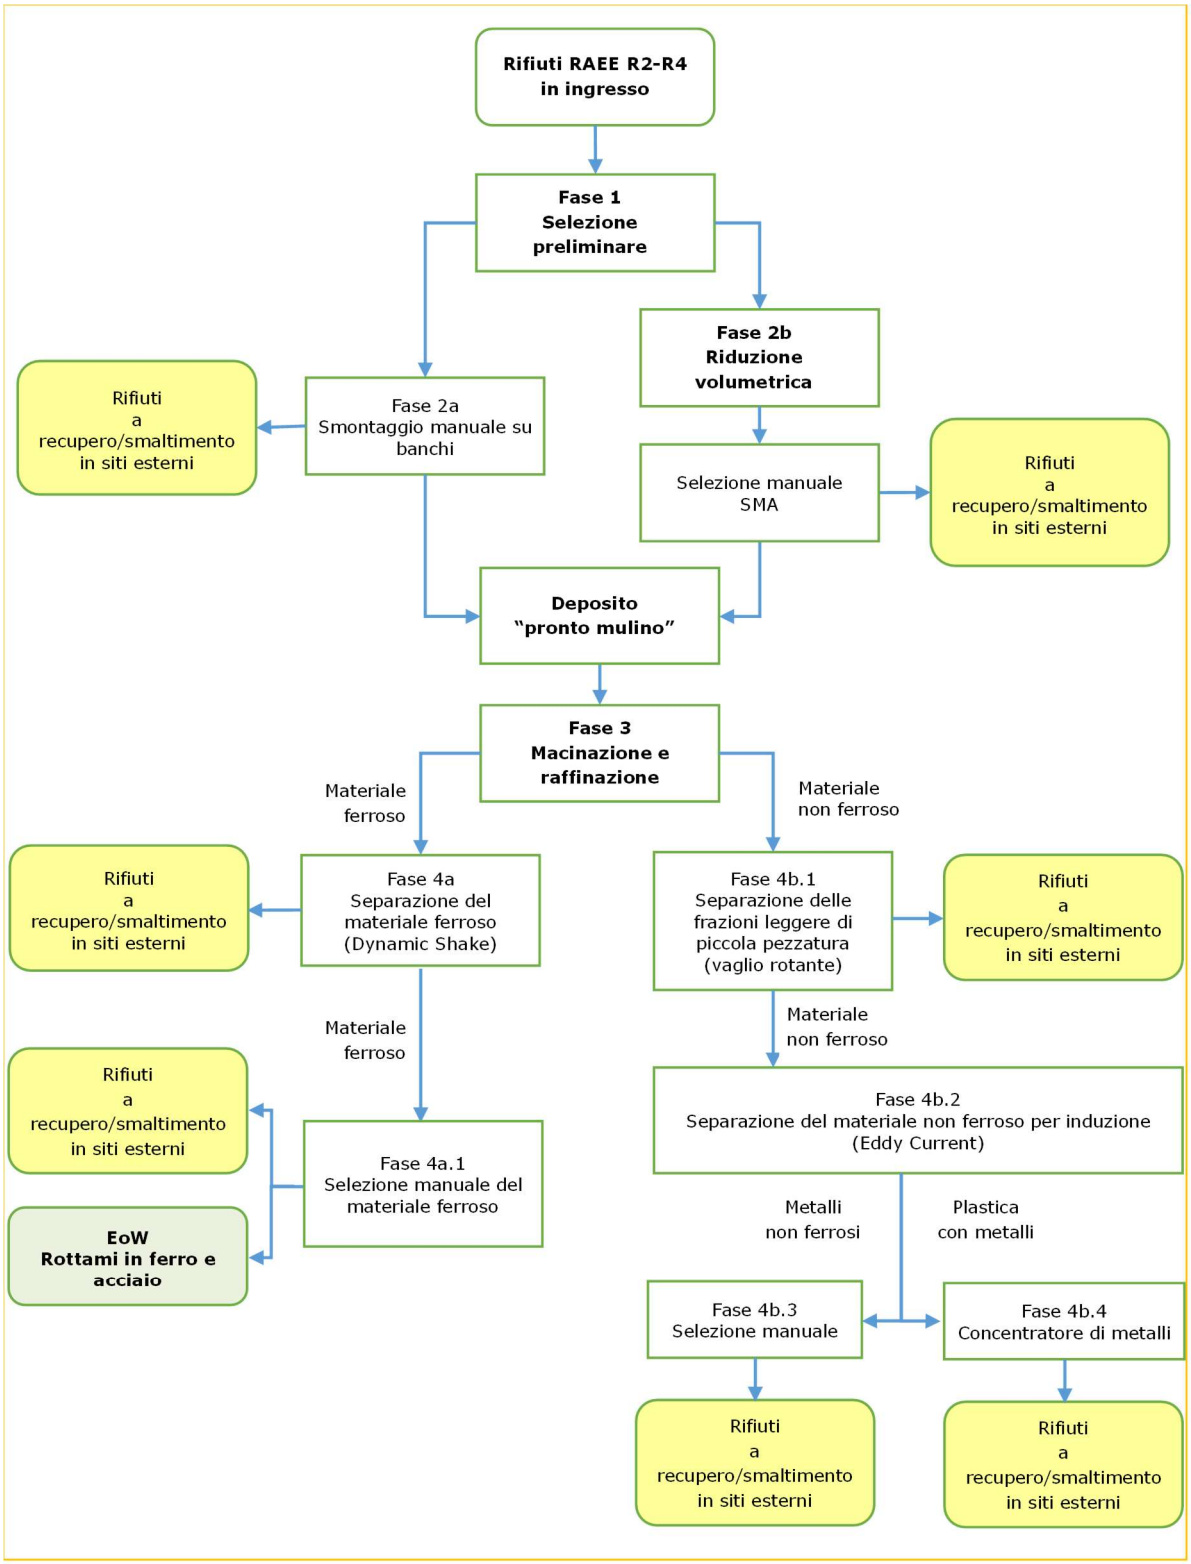


Fig. 10 – Schema Linea RAEE R2-R4

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

Di seguito lo schema a blocchi della linea Solar Glass:

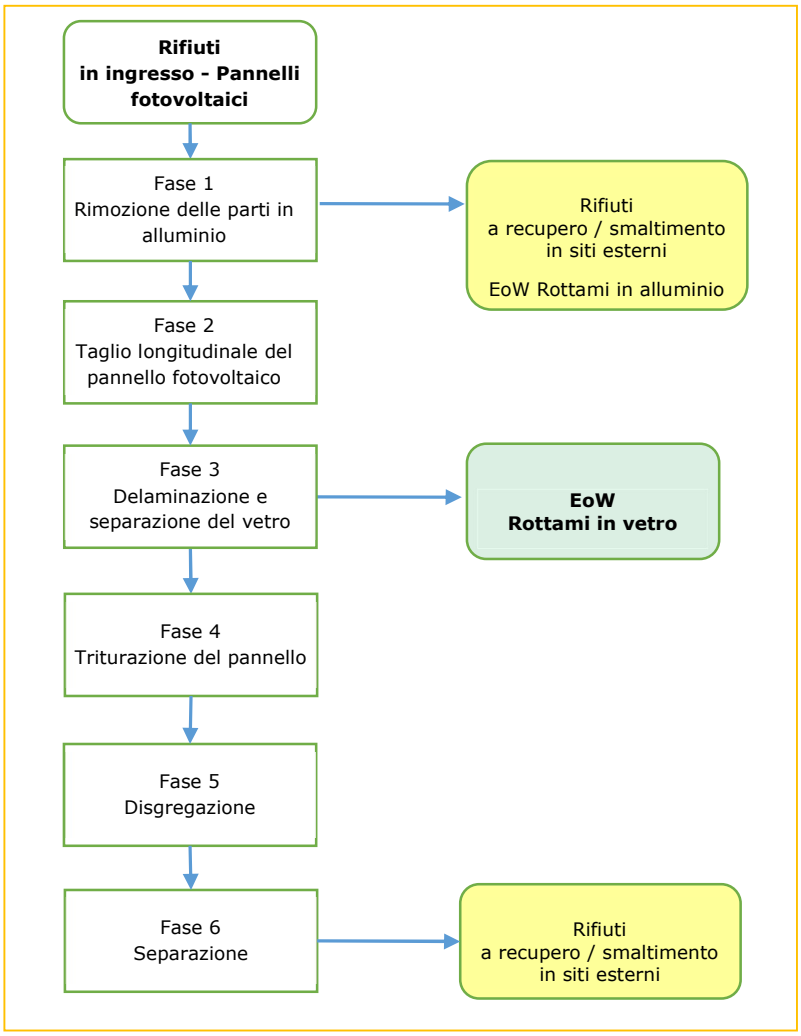


Fig. 11 – Schema Linea Solar Glass

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

Nella tabella sottostante sono riportati i quantitativi di **rifiuti gestiti (rifiuti in ingresso e in uscita)** presso l'impianto RAEE.

Rifiuti gestiti (in tonnellate)	**EER**	**Anno 2023**	**Anno 2024**	**Anno 2025**	**Anno 2026** (dati al 31/07/26)
Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	080318	3.470	3.900	27	0
Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi HCFC, HFC	160211*	4.202	13.446	6.979	2.327
Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	160213*	8.668	21.358	39.199	11.685
Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	160214	2.923.422	4.212.755	3.247.697	2.648.443
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	160216	545.001	190.509	293.735	224.749
Batterie al piombo	160601*	1.664	_	151	59
Altre batterie ed accumulatori	160605	380	_		_
Metalli ferrosi	191202	_	_	_	1.711
Plastica e gomma	191204	_	_	19.380	464.730
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	200121*	66	76	1.005	148
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	200123*	31.700	11.920	112	_
Apparecchiature elettriche ede elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi	200135*	21.020	11.120	83	_
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123, 200135	200136	1.013.462	1.014.131	4.330.578	868.945
TOTALE RIFIUTI in ingresso * **		**4.553.055**	**5.479.215**	**7.938.946**	**4.222.797**
Rifiuti recuperati dall'impianto RAEE e conferiti alle ditte riutilizzatrici * **		**2.977.215**	**4.016.668**	**5.377.060**	**3.052.900**
Principali tipologie di rifiuti prodotti:					
EER 080318 - Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317		3.330	4.040	27	0
EER 150102 - Imballaggi in plastica		_	2	_	_
EER 150106 - Imballaggi in materiali misti		105.880	134.310	167.130	82.930
EER 160211* - Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi **HCFC, HFC**		6.679	14.174	7.076	1.660
EER 160213* - Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212		18.811	25.701	26.129	5.494
EER 160214 - Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213		177.996	357.677	623.394	27.748
EER 160215* - Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso		2.922	11.159	12.657	6.097
EER 160216 - Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215		436.941	617.063	1.042.446	644.356
EER 160601* - Batterie al piombo		7.030	13.560	12.810	9.229
EER 160602* - Batterie al nichel-cadmio		1.216	3.096	2.611	1.924

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

EER 160604 - Batterie alcaline (tranne 160603)	1.000	3.613	3.115	11.310
EER 160605 - Altre batterie ed accumulatori	11.460	15.594	20.200	1.415
EER 191202 - Metalli ferrosi	110.610	151.751	193.720	106.960
EER 191203 - Metalli non ferrosi	408.851	770.726	1.032.875	769.412
EER 191204 - Plastica	1.551.903	1.622.430	2.004.180	1.239.460
EER 191205 - Vetro	7.300	15.238	25.540	27.810
EER 191211* - Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	65.700	227.310	195.681	117.095
EER 191212 - Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voe 191211	9.280	3.670	6.227	0
EER 200121* - Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	66	34	1.047	0
EER 200123* - Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	31.700	11.920	112	0
EER 200135* - Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi	18.540	13.600	83	0
EoW Alluminio **	–	–	–	–
EoW Ferro **	**1.064.350**	**1.030.020**	**1.381.080**	**847.200**
EoW vetro **	**297.880**	**649.590**	**758.630**	**291.840**
% di EoW prodotti su totale rifiuto trattato	**31%**	**31 %**	**27%**	**27%**
**** L'alluminio, il ferro e il vetro recuperati in conformità ai Reg. (UE) 333/2011 e Reg. 1179/2012 si configurano come EoW; il processo di produzione è conforme agli stessi regolamenti e certificato.** *****Si evidenzia che la somma dei rifiuti ed eow in uscita dall'impianto non coincide perfettamente con il rifiuto in ingresso. Tale discrepanza è dovuta alla presenza di giacenze di materiale da trattare o già trattato presso l'impianto che è in attesa di essere lavorato o venduto alle ditte riutilizzatici.**				

Tab. 5 – Quantità di rifiuti gestiti (ton) presso l'impianto RAEE nel **periodo 2023 – 2026** (fino al 31/07/2026).

Si specifica che la quasi totalità dei rifiuti in uscita prodotti dalle lavorazioni vanno a recupero in impianti terzi autorizzati.

Rispetto agli indicatori di prestazione specifici ambientali proposti dal documento di riferimento settoriale (Decisione (UE) 2020/519 del 3 aprile 2020), si ritiene applicabile all'impianto RAEE l'indicatore alla tabella 4.1 "la messa in atto di tecniche all'avanguardia pertinenti descritte nei documenti di riferimento elencati nella sezione 3.1.4", la cui unità considerata è la presenza/assenza.
In riferimento ai Reg. End of Waste n. 333/2011 per rottami metallici e Reg. 1179/2012 per rottami di vetro, si applicano tecniche che ottimizzano l'efficienza delle risorse e riducono l'impatto ambientale secondo i criteri dei suddetti regolamenti.

L'impianto RAEE è in possesso di specifici certificati che indicano la conformità ai suddetti Regolamenti.

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

L'impianto RAEE **produce energia elettrica** grazie all'i**mpianto fotovoltaico** installato sulla copertura**,** in funzione dal 01/03/2024.
L'energia elettrica prodotta è in parte utilizzata per l'autoconsumo, ossia per l'alimentazione degli impianti di trattamento rifiuti mentre la restante parte viene ceduta in rete a Enel Distribuzione.
Nella tabella sottostante la produzione nel periodo 2024 – 2026 (fino al 31/07/26):

Energia elettrica prodotta (MWh) nell'impianto RAEE	**Anno 2024**	**Anno 2025**	**Anno 2026** (fino al 31 luglio)
Energia elettrica prodotta da impianto fotovoltaico	663,7	768,6	522,5

Tab. 6 – Quantità di energia elettrica prodotta (MWh) negli anni 2024 – 2026 (fino al 31/07/26)

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
BUREAU VERITAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

LA SEDE LEGALE E GLI UFFICI AMMINISTRATIVI

Fino al 02/10/2025 la sede legale ed amministrativa della Sogliano Ambiente SpA era ubicata a Sogliano al Rubicone (FC), in piazzetta Garibaldi, all'interno di un palazzo che fu di proprietà dei Conti Nardini.

A partire dal 03/10/2025 la nuova sede legale ed amministrativa è ubicata in via della Resistenza 4, sempre nel comune di Sogliano al Rubicone (FC).

Per la descrizione completa delle caratteristiche impiantistiche della sede legale, si rimanda alla **Dichiarazione Ambientale 2025.**

La sede legale **produce energia elettrica** grazie all'i**mpianto fotovoltaico** installato sulla copertura**,** in funzione dall'aprile 2026.
L'energia elettrica prodotta è in parte utilizzata per l'autoconsumo, ossia per l'alimentazione elettrica degli uffici e per la ricarica delle auto elettriche, mentre la restante parte viene ceduta in rete a Enel Distribuzione.
Vista la recente entrata in esercizio, la produzione di energia da tale impianto verrà rendicontata nella prossima edizione della Dichiarazione Ambientale.

Oltre alle attività amministrative, legali e di **progettazione,** presso la sede legale viene effettuata anche l'attività di **Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione** per la quale la Sogliano Ambiente è in possesso dell'iscrizione all'Albo Gestori Rifiuti per la categoria 8 con numero di Iscrizione BO01829.

Tale autorizzazione ha validità fino al 12/10/2026 ed è stata già effettuata richiesta di rinnovo, che entrerà in vigore il 13/10/2026 (scad. 13/10/2031).

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
BUREAU VERITAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

LA POLITICA AZIENDALE

La politica per la protezione dell'ambiente rappresenta l'impegno ad orientare le proprie attività verso il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. Tale impegno non si limita al rispetto delle leggi e delle normative vigenti: infatti attraverso l'adozione di un **Sistema di Gestione Integrato Ambiente – Qualità – Sicurezza** gli obiettivi vanno oltre i requisiti minimi degli obblighi di legge.

In particolare, Sogliano Ambiente S.p.A. si impegna ad osservare la Politica Aziendale revisionata in data 21/03/2025 per allineamento alla situazione impiantistica presente e per conferma dell'impegno da parte del nuovo Direttore Operativo; tale Politica, firmata dall'Alta Direzione, è scaricabile integralmente dal sito internet aziendale (http://www.soglianoambiente.it/it/autorizzazioni).

Dalla Politica aziendale integrata per l'ambiente, per la qualità e per la sicurezza si estrae la sola politica ambientale.

POLITICA AZIENDALE INTEGRATA
PER L'AMBIENTE, PER LA QUALITA' E PER LA SICUREZZA

La politica aziendale integrata per l'ambiente, la qualità e la salute e sicurezza dei lavoratori di *Sogliano Ambiente SpA* definisce i principi d'azione rivolti alla soddisfazione del cliente ed all'attenzione alle parti interessate, mirando al miglioramento costante dell'efficienza e delle prestazioni aziendali, nel rispetto degli obblighi di conformità, con l'intento di ridurre e, ove possibile, eliminare gli impatti ambientali ed i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi alle attività svolte.

Nell'ottica del Life Cycle Thinking, *Sogliano Ambiente SpA* conduce le attività di progettazione e costruzione di impianti di gestione rifiuti e di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili individuando, sin dalle prime fasi, le implicazioni per qualità, ambiente, salute e sicurezza dei lavoratori e normative ed agisce per il contenimento degli impatti ambientali, la riduzione dei rischi e l'adozione delle migliori tecniche disponibili.

Sogliano Ambiente SpA considera parti essenziali dei propri compiti la promozione della sicurezza e della salute dei propri lavoratori accanto alla protezione dell'ambiente.

La ***Politica Ambientale*** di *Sogliano Ambiente SpA* si basa sui seguenti principi:

- coinvolgimento di tutto il personale attraverso iniziative di formazione e sensibilizzazione riguardanti le responsabilità verso l'ambiente;
- valutazione e controllo degli effetti ambientali delle attività in corso a livello locale ed esame di tutte le incidenze rilevanti delle stesse attività sull'ambiente; in particolare:
  - controllo e gestione delle emissioni atmosferiche e degli odori, finalizzati alla loro riduzione;
  - controllo della produzione di rifiuti e di reflui liquidi, cercando, ove possibile, di ridurne la quantità e la pericolosità;
  - predisposizione e attuazione di un adeguato piano di recupero di tutte le discariche, anche al fine di ridurne l'impatto visivo;
  - aumento della percentuale di rifiuto avviato a recupero tramite la gestione dell'impianto di Cernita e Valorizzazione e dell'impianto di Stabilizzazione anaerobica e aerobica a secco per la frazione umida di rifiuti urbani e di rifiuti speciali provenienti da raccolte differenziate o da separazione meccanica;

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

- aumento della percentuale di rifiuto avviato a recupero tramite la gestione dell'impianto di recupero rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) pericolosi e non pericolosi;
- produzione di End of Waste derivanti dal trattamento di rifiuti non pericolosi in conformità a specifiche normative sulla cessazione di qualifica di rifiuto in modo da recuperare preziosi materiali nell'ottica dell'economia circolare;
- potenziamento produzione di energia elettrica immessa nella rete nazionale o utilizzata per l'autoconsumo proveniente dal trattamento dei rifiuti e/o da fonti rinnovabili (cogenerazione, fotovoltaico, centrali idroelettriche);
- riduzione del rifiuto prodotto e il relativo traffico veicolare necessario per il trasporto dello stesso, tramite l'installazione di sistemi di depurazione in sito;

- adozione di disposizioni necessarie per la protezione dell'ambiente, per prevenire o eliminare l'inquinamento e, qualora ciò fosse impossibile, per ridurre al minimo la produzione di emissioni inquinanti e preservare le risorse tenendo conto di possibili tecnologie pulite;
- adozione di misure necessarie per prevenire sversamenti accidentali di sostanze pericolose, sprechi di energia e di altre risorse in generale;
- valutazione in anticipo degli effetti ambientali di tutti i nuovi processi ed attività;
- creazione di Piani di emergenza Interni con lo scopo di controllare e ridurre le conseguenze di eventuali incidenti e trasmissione degli stessi al Prefetto ai fini dell'elaborazione del Piano Emergenza Esterno;
- applicazione di procedure ed interventi in caso di non conformità alla politica, agli obiettivi e agli scopi ambientali.

21/03/2025

IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

Sogliano Ambiente adotta un Sistema di Gestione Integrato Qualità – Ambiente - Sicurezza strutturato in modo da garantire l'applicazione della Politica Aziendale, la definizione di obiettivi di miglioramento e lo sviluppo di programmi per la loro realizzazione. Tutto ciò è illustrato all'interno di un Manuale del Sistema di Gestione Aziendale, in cui sono descritti tutti gli elementi del Sistema.

E' di seguito riportato uno schema della struttura di governance su cui si basa il sistema di gestione integrato ambientale sopra descritto.

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

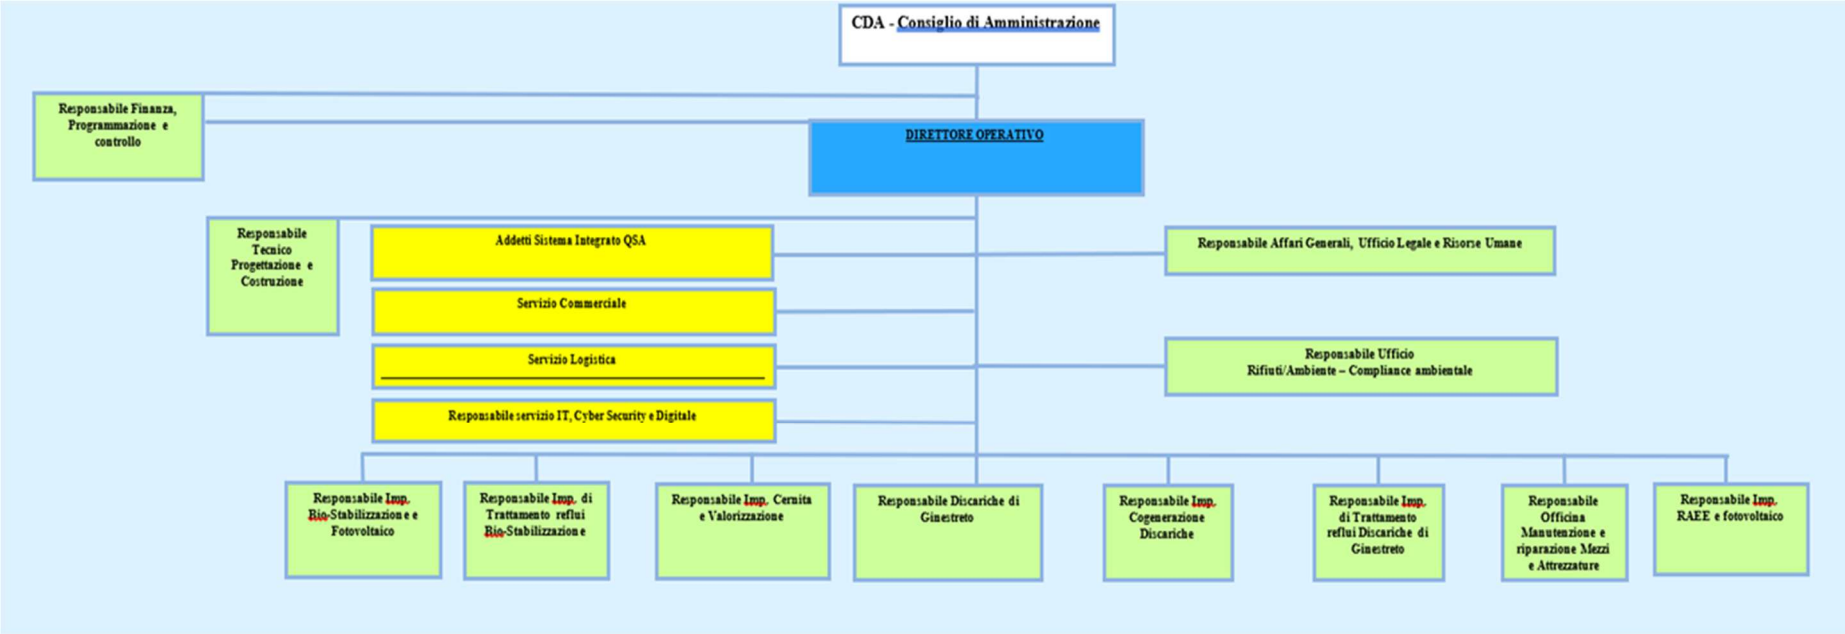


Fig.12 - ORGANIGRAMMA AZIENDALE rev.20 del 31/08/2025

Sogliano Ambiente è una società di tipo misto pubblico-privato il cui Consiglio di Amministrazione, organo esecutivo, opera in accordo con l'indirizzo definito dagli azionisti.

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

GLI ASPETTI E GLI IMPATTI AMBIENTALI DELLE ATTIVITÀ

Sogliano Ambiente nell'ambito del proprio Sistema di Gestione Ambientale, nel rispetto delle indicazioni dell'Allegato II del Regolamento 1221/2009 e smi, ha adottato modalità per l'identificazione e la valutazione degli Aspetti Ambientali generati dalle attività svolte.

Per il dettaglio degli **aspetti ambientali diretti e indiretti** si rimanda alla **Dichiarazione Ambientale 2025.**

L'elenco degli aspetti ambientali significativi e dei relativi impatti è riportato nel paragrafo "**Elenco degli aspetti ambientali significativi".**

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
BUREAU VERITAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

Vengono di seguito analizzati i parametri di rilievo relativamente agli aspetti ambientali con l'obiettivo di presentare quantitativamente i loro impatti negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 (il dato 2026 è riferito al periodo che va dal 01/01 al 31/07).

RIFIUTI/EOW PRODOTTI

Le principali tipologie di **rifiuti prodotti** da Sogliano Ambiente S.p.A. sono:

- **Percolato di discarica (EER 190703):** rifiuto liquido prodotto dalla degradazione biologica del rifiuto stoccato nell'ammasso discarica. Prelevato dal fondo della discarica ed inviato nei serbatoi di stoccaggio e poi in vasca è inviato a smaltimento in impianti di trattamento autorizzati.
- **Condensa di biogas di discarica (EER 190703):** rifiuto liquido prodotto dal raffreddamento del biogas aspirato dal corpo discarica. Si produce durante la captazione e a seguito di trattamento di refrigerazione a monte del recupero. La condensa viene inviata nelle vasche di stoccaggio e all'impianto di trattamento reflui di discarica.
- **Percolato dell'impianto di stabilizzazione (codici EER 161002 e EER 190603)**: rifiuto liquido prodotto dalla degradazione biologica del rifiuto organico trattato e l'umidità contenuta in origine dallo stesso. La quotaparte che non viene riutilizzata come acqua di processo dell'impianto viene inviata nei serbatoi di stoccaggio dell'adiacente depuratore per il suo trattamento o, in caso di esubero, avviata a smaltimento presso impianti terzi autorizzati.
- **Addensato / concentrato acquoso (codice EER 161004)**: rifiuto liquido in uscita dall'impianto di trattamento reflui della discarica e della stabilizzazione in seguito al trattamento degli stessi.
- **Biogas prodotto dal rifiuto (EER 190699):** il biogas captato dal corpo discarica e quello ottenuto dal processo di stabilizzazione del rifiuto organico è un rifiuto allo stato gassoso avviato a recupero secondo il D.M. 05/02/1998 e smi. Le quantità recuperate (aspirate ed utilizzate come combustibile per i cogenenatori) sono registrate sui registri di carico e scarico.
- **Sovvallo dell'impianto di cernita e valorizzazione (EER 191212) e dell'impianto di stabilizzazione (EER 190501):** scarti non recuperabili come materia, originati dalle operazioni di trattamento compiute presso gli impianti. Tali rifiuti vengono conferiti, quasi per la loro totalità, alla vicina discarica di Ginestreto.
- **Rifiuti/eow recuperati:** frazioni sulle quali è gia stato realizzato il processo di selezione, che risultano pertanto omogenee e che dovranno essere sottoposte ad ulteriori operazioni presso le industrie riutilizzatici presso le quali il rifiuto cesserà di essere tale. I rifiuti selezionati sono essenzialmente plastica, vetro, metalli (ferrosi e non), apparecchiature fuori uso e parti di queste (componenti) ed eventualmente legnami. La carta e cartone recuperati dall'impianto di cernita e i rottami di vetro e ferro recuperati dall'impianto RAEE escono dagli stessi impianti direttamente come EoW e non più come rifiuto in virtù delle certificazioni ottenute. Ulteriori considerazioni sui rifiuti selezionati sono effettuate all'interno del capitolo "***L'Impianto di cernita e valorizzazione***" *e* "***L'Impianto RAEE***".
-

Altri rifiuti prodotti, legati ad attività di **manutenzione di mezzi ed impianti**, sono i seguenti:

- **Oli esausti (EER 130110* e 130205*):** prodotti dalle operazioni di sostituzione dell'olio motore dalle macchine operatrici e dai motori degli impianti di produzione di energia elettrica e di quello idraulico dalle macchine operatrici. Lo stoccaggio avviene separatamente in appositi serbatoi nel rispetto della normativa vigente. Gli oli esausti vengono ritirati dai consorzi obbligatori degli oli usati che li trasportano e inviano ad operazioni di recupero e rigenerazione;
- **Filtri impianto di depurazione biogas (EER 150202*):** i filtri a carbone attivo esausti, provenienti dal sistema di trattamento chimico-fisico del biogas, sono rigenerati periodicamente presso impianti autorizzati.

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

- **Fanghi e acque oleose (EER 190814 e 130507*):** sono fanghi derivanti dal trattamento delle acque (pulizia dei dissabbiatori e di prima pioggia, pulizia della vasca di sfangaggio ruote dei mezzi di trasporto rifiuti verso la discarica e fanghi dell'impianto di trattamento reflui discarica) e acque oleose derivanti dalla separazione olio/acqua della pulizia dei disoleatori.
- **Altri rifiuti prodotti in quantità esigua,** generati dalle manutenzioni eseguite sugli impianti e in officina sui mezzi d'opera (batterie esauste, filtri dell'olio, stracci sporchi di olio, imballaggi vuoti), dall'attività di ufficio (monitor e case di computer, stampanti, tubi al neon), nonché dal ciclo di trattamento dei reflui (contenitori dei prodotti chimici necessari).

Nella seguente tabella si riporta il quantitativo di rifiuti prodotti che sono stati trasportati in applicazione alla norma sul trasporto delle merci pericolose via strada, codice ADR; tali quantitativi (espressi in ton) si riferiscono agli anni 2023 - 2026 (fino al 31/07/2026):

RIFIUTI TOTALI PRODOTTI SOGGETTI AL TRASPORTO MERCI PERICOLOSE (in tonnellate)	**2023**	**2024**	**2025**	**2026 (fino al 31/07/26)**
DISCARICHE GINESTRETO	31,35	74 5	93,67	103,495
IMPIANTO DI STABILIZZAZIONE	16	22,55	16	7,607
IMPIANTO DI CERNITA E VALORIZZAZIONE	11,1	20,08	12,68	7,421
IMPIANTO RAEE	102,51	358,56	226,74	28,741

L'azienda, in ottemperanza al D.Lgs. 35/2010, ha nominato per tutti i siti registrati EMAS il consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose su strada che ha redatto la relazione annuale prevista dalla stessa norma.

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
BUREAU VERITAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

Di seguito un'analisi più approfondita sulla produzione delle principali tipologie di rifiuti prodotti sopra richiamati.

La produzione di **percolato** di discarica è in funzione della piovosità annuale e della superficie di coltivazione esposta e non coperta nella fase giornaliera di coltivazione del rifiuto. Il dato relativo al quantitativo di percolato che si produce, fornisce indicazioni sull'efficienza del sistema di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche dal corpo discarica.

A partire dal 08 giugno 2026, in ottemperanza a quanto stabilito dalla nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, per il calcolo della produzione di percolato si sono iniziati ad utilizzare dei misuratori di portata installati sulle linee che portano il percolato/refluo all'interno degli stoccaggi.

Per garantire comunque continuità nei dati indicati in questo documento, i quantitativi di percolato/refluo riportati derivano dalla consueta modalità di conteggio.

In figura 13 è riportato il grafico con l'andamento della piovosità espressa in millimetri di pioggia caduta all'anno, mentre in figura 14 è riportata la produzione in tonnellate di:

- **percolato** prodotto presso la discarica di Ginestreto (G1, G2 e G4) ed **avviato a smaltimento verso impianti terzi come rifiuto**;
- **refluo di discarica** (percolato che non assume la connotazione di "rifiuto" in conformità a quanto definito dalla Corte di Cassazione Penale, Sez. III, 25/02/2011 -Ud. 17/11/2010, Sentenza n. 7214). In definitiva il percolato prodotto dalle discariche G1, G2 e G4 non è identificato come rifiuto ma come refluo quando avviato a trattamento presso l'impianto interno al comparto.

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
BUREAU VERITAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

I dati relativi alla piovosità annua, di cui alla figura sotto riportata, sono stati ottenuti dalla centralina meteo posizionata in area discarica.

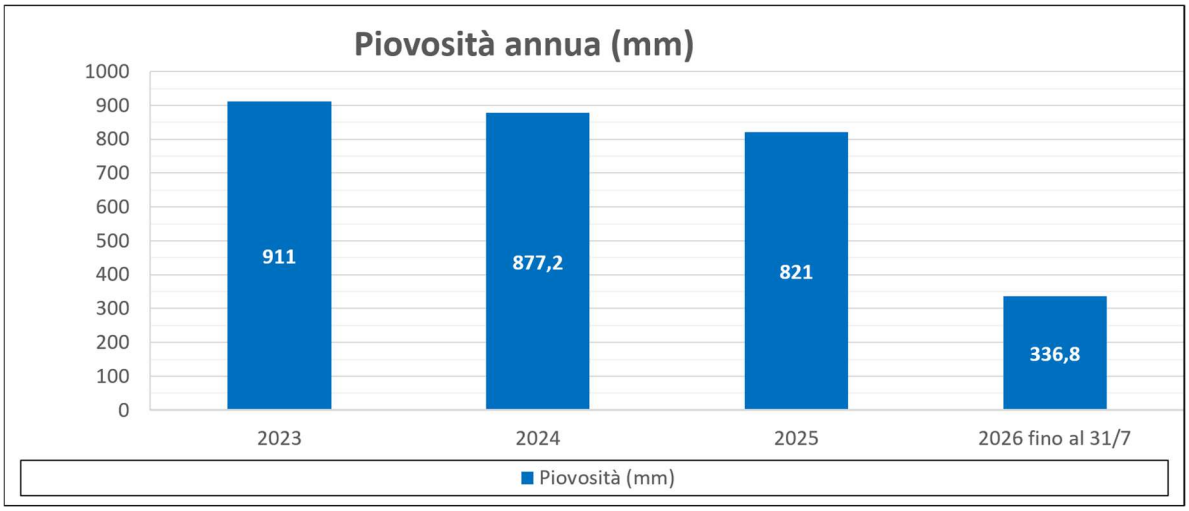


Fig. 13– Piovosità annua (mm) nel **periodo 2023 – 2026** (fino al 31/07/2026)

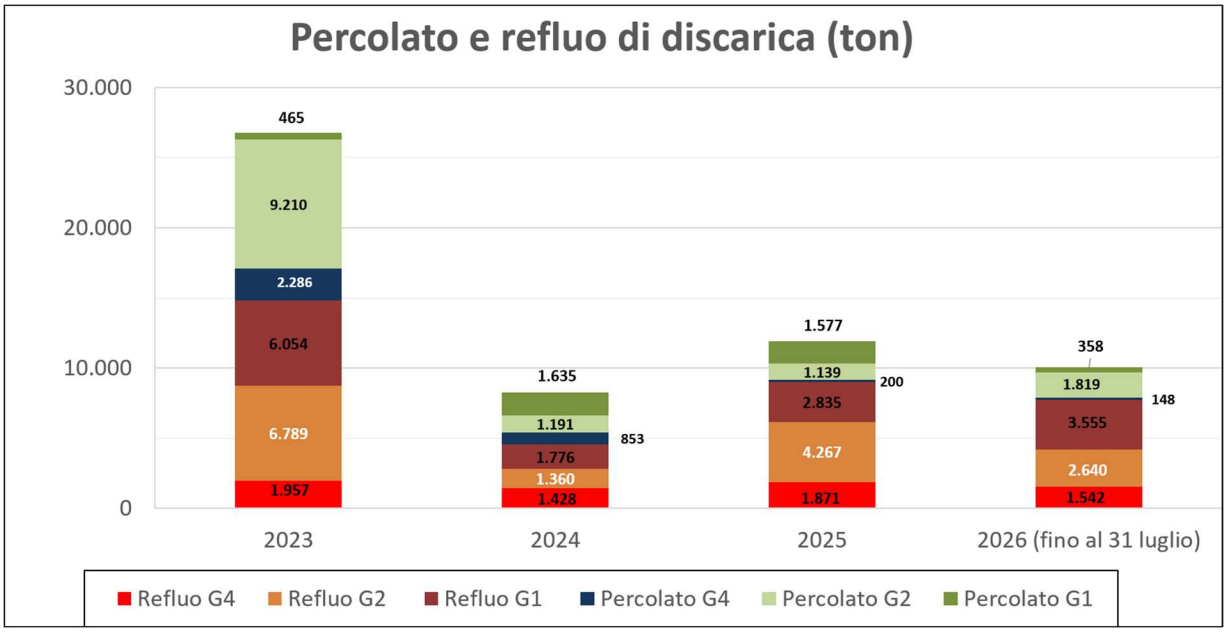


Fig. 14– Quantità di percolato e di refluo di discarica prodotto (ton) presso le discariche G1, G2 e G4 nel **periodo 2023 – 2026** (fino al 31/07/2026)

Considerando la produzione **complessiva di percolato** (che deve essere gestito come "rifiuto") **e di refluo di discarica** (che NON assume la connotazione di "rifiuto" in quanto avviato a trattamento presso l'impianto di trattamento interno al comparto discariche), si nota un aumento nel 2025 rispetto al 2024 che è stato gestito principalmente dall'impianto di trattamento.

Lo stesso impianto è rimasto spento nei mesi da luglio a novembre 2025 a causa di esigue precipitazione e conseguente produzione di percolato.

Parte del refluo prodotto è stato ricircolato nel corpo discarica al fine di favorire lo sviluppo della fermentazione del rifiuto per una maggiore produzione di biogas; si specifica che tale quantitativo, nel grafico, non è stato conteggiato.

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

Si produce **percolato** (identificato dai codici EER 161002 e EER 190603) **anche nell'impianto di stabilizzazione**: la parte che non viene riutilizzata come acqua di processo all'interno dell'impianto (refluo) viene inviata al nuovo impianto depuratore; la parte eccedente la capacità di trattamento in quest'ultimo viene smaltita come rifiuto liquido presso impianti terzi autorizzati (percolato). I quantitativi di refluo e percolato prodotti dall'impianto di stabilizzazione sono riportati nella figura seguente.

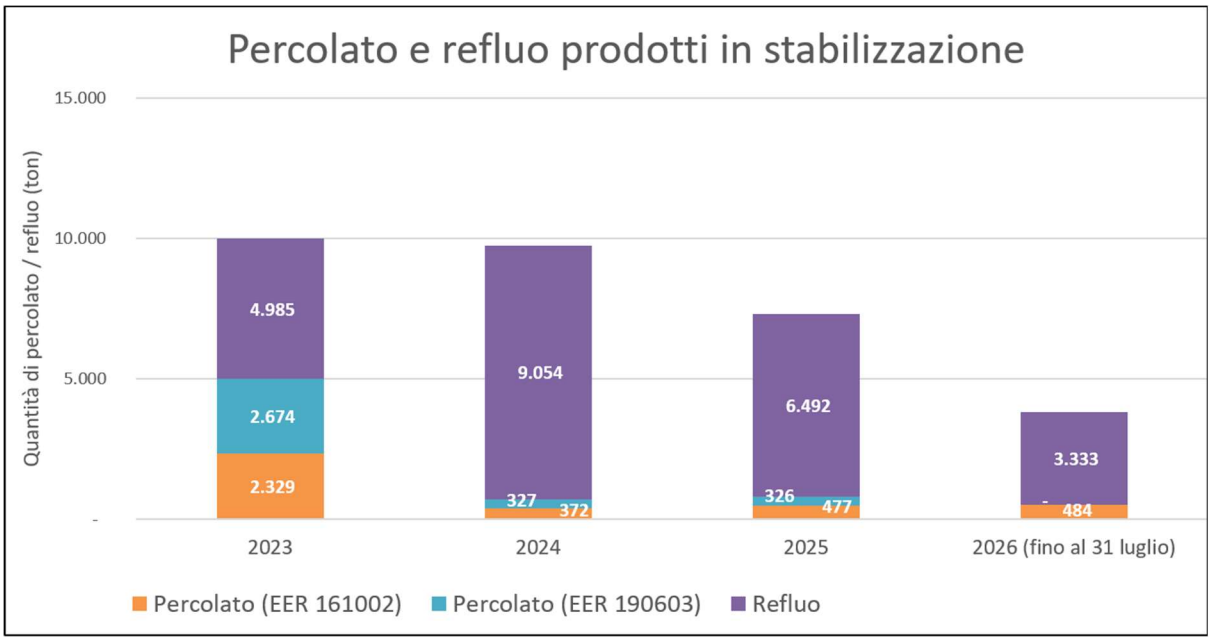


Fig. 15–Quantità di percolato e refluo prodotti (ton) dall'impianto di stabilizzazione nel **periodo 2023 – 2026** (fino al 31/07/2026)

Nel 2025, rispetto al 2024, si nota che:

-il quantitativo totale di refluo e percolato prodotto è in netta diminuzione a causa della composizione del rifiuto in entrata (maggior o minor umidità);

-il quantitativo totale di percolato (EER 161002 e EER 190603), ovvero del rifiuto destinato al trattamento presso impianti terzi autorizzati, è pressoché stabile.

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
BUREAU VERITAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

Il **biogas** è il prodotto finale della degradazione della materia organica biodegradabile che si verifica:

- All'interno della massa di rifiuti di una **discarica controllata**
- Durante il processo di **stabilizzazione anaerobica**.

L'estrazione del biogas, unitamente al successivo impiego, accelera il processo di degradazione del rifiuto e, di conseguenza, accorcia il periodo di gestione post-chiusura della discarica nonché i tempi per la stabilizzazione del rifiuto.

Gestione e utilizzo del biogas prodotto rappresentano un elemento di mitigazione degli impatti connessi ai diversi fattori ambientali interessati, tra cui in primo luogo la riduzione delle emissioni di biogas dalla superficie discarica e quindi della diffusione di cattivi odori, nonché dei fenomeni legati all'emissione di gas serra. Inoltre, **costituisce una fonte di energia di qualità a ridotto impatto ambientale.**

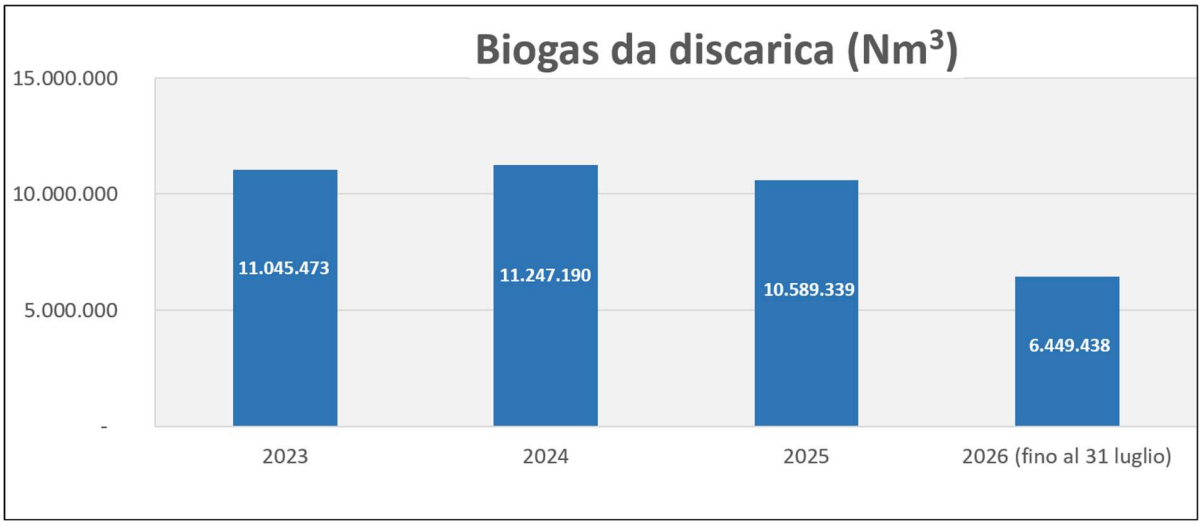


Fig. 16 – Biogas di discarica (Nm^3) che arriva all'impianto di recupero nel **periodo 2023 – 2026** (fino al 31/07/2026)

Nel 2025 rispetto al 2024, si denota una diminuzione del biogas recuperato pari circa al -6%.
Tale riduzione è riconducibile alla tipologia di rifiuto conferito dalla quale deriva una progressiva diminuzione dell'attività biologica e della produzione di gas.

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
BUREAU VERITAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

Il **biogas ottenuto presso l'impianto di stabilizzazione** dalla fermentazione anaerobica metanogenica di rifiuti a matrice organica possiede definite caratteristiche, anche al fine di una efficiente alimentazione dei motori endotermici di cogenerazione. Il biogas prodotto presso l'impianto di stabilizzazione e avviato a recupero nel periodo 2023 – 2026 è indicato nella figura seguente.

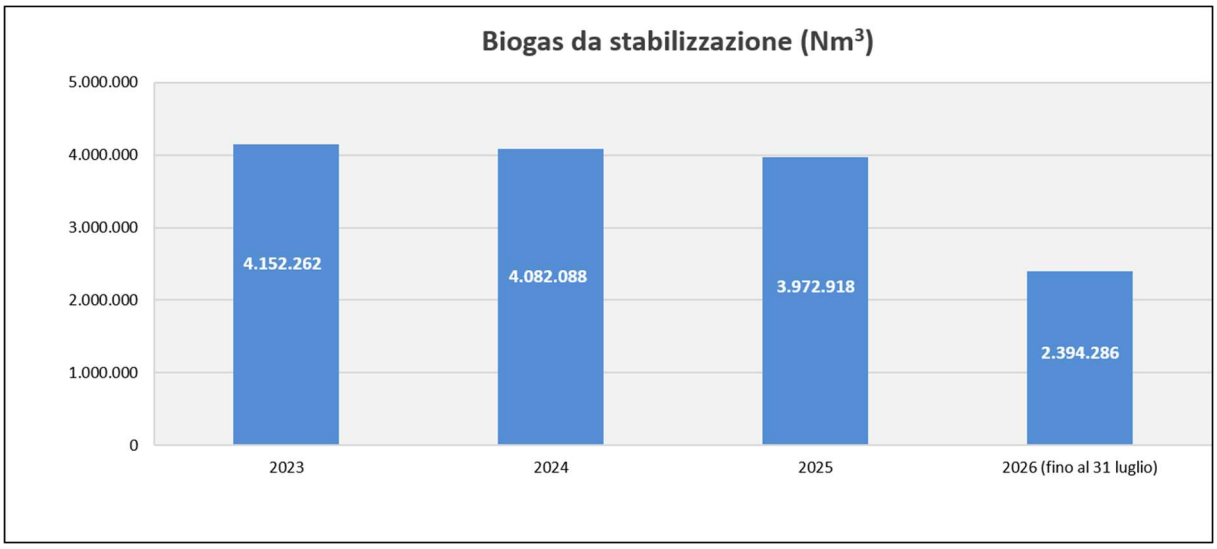


Fig. 17 –Biogas (Nm^3) dall'impianto di recupero della stabilizzazione nel **periodo 2023 – 2026** (fino al 31/07/2026)

Dalla figura sopra riportata si evince che la produzione di biogas presso l'impianto di Stabilizzazione è pressoché stabile negli anni.

Dal trattamento effettuato sui rifiuti presso l'Impianto di cernita e valorizzazione e presso l'impianto di stabilizzazione si produce uno scarto non recuperabile come materia, detto "**sovvallo**" e "**parte di rifiuti urbani e simili non compostata**", che viene smaltito, quasi per la sua totalità, presso la vicina discarica di Ginestreto utilizzando i codici EER 191212 e 190501; i quantitativi sono riportati nella tabella sottostante.

PRODUZIONE EER 191212-190501	**Anno 2023**	**Anno 2024**	**Anno 2025**	**Anno 2026** (fino al 31 luglio)
EER 191212 dall'impianto di cernita (t)	4.749	16.697	16.581	8.452
EER 190501 dall'impianto di stabilizzazione (t)	3.552	4.185	5.059	2.915

Tab. 7 – Sovvallo prodotto (ton) presso gli impianti di cernita e di stabilizzazione nel **periodo 2023 – 2026** (fino al 31/07/2026)

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

RIFIUTI GESTITI ATTRAVERSO L'INTERMEDIAZIONE

Sogliano Ambiente S.p.A. presso la sede legale effettua anche l'attività di intermediazione rifiuti, essendo in possesso dell'iscrizione all'Albo gestori Ambientali Categoria 8B con numero di iscrizione BO01829.

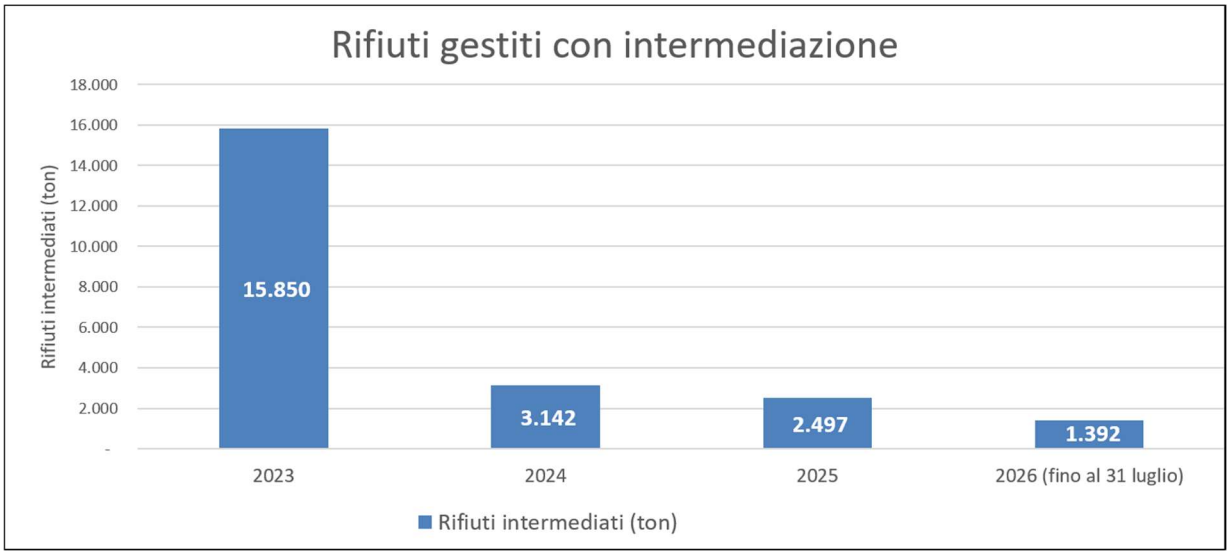


Fig. 18– Quantitativi di rifiuti gestiti (ton) attraverso l'attività di intermediazione nel **periodo 2023 – 2026** (fino al 31/07/2026)

Dalla figura, nel 2025 rispetto al 2024, si nota una ulteriore diminuzione dei quantitativi di rifiuto intermediato, dimostrazione del fatto che l'attività di intermediazione è un servizio di completamento dei contratti in essere per la gestione dei rifiuti.

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

UTILIZZO DI RISORSE

Le principali risorse utilizzate da Sogliano Ambiente S.p.A. nell'esecuzione delle proprie attività sono:

- **Energia elettrica** autoprodotta dagli impianti di recupero del biogas e dagli impianti fotovoltaici posizionati sulle coperture degli impianti di Stabilizzazione, RAEE, cogenerazione/officina Ginestreto , Sede Legale e Cernita e Valorizzazione (in quest'ultimo sito il fotovoltaico risulta installato ma non ancora attivo). L'energia elettrica viene utilizzata per molte attività di servizio (ad esempio funzionamento degli impianti di aspirazione e combustione del biogas, di aspirazione e abbattimento polveri, di triturazione e trattamento rifiuti, illuminazione delle strade di accesso agli impianti, funzionamento delle attrezzature di servizio) e l'illuminazione interna ed esterna degli impianti nonché di tutti i locali uffici e spogliatoi; da quest'anno viene altresì utilizzata per la ricarica dei mezzi elettrici.
- **Gasolio** utilizzato per il rifornimento delle macchine operatrici, delle autovetture aziendali e delle attrezzature di servizio;
- **GPL e gas naturale** utilizzati per il riscaldamento degli uffici e spogliatoi in uso ai dipendenti presso tutti gli impianti, ad eccezione della sede legale e dell'impianto cernita presso i quali non vi è consumo di questa risorsa;
- **Acqua** utilizzata per i servizi igienici dei diversi locali adibiti ad ufficio e degli spogliatoi (presso tutti gli impianti). Per la sola discarica viene utilizzata per il raffreddamento dei motori dell'impianto di produzione di energia elettrica e per la manutenzione dei mezzi e, per l'impianto di Stabilizzazione, come reintegro delle due vasche di accumulo dell'acqua piovana, in caso di scarsità di acqua nelle stesse.

Nelle tabelle e nei grafici di seguito proposti sono riportati i dati di consumo di risorse energetiche (energia elettrica, gasolio, GPL e gas naturale) per gli impianti e le sedi di Sogliano Ambiente S.p.A. oggetto di registrazione EMAS.

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

Nella figura seguente sono riportati i dati di consumo espressi in TEP di energia elettrica, gasolio e GPL relativi alla **discarica di Ginestreto**.

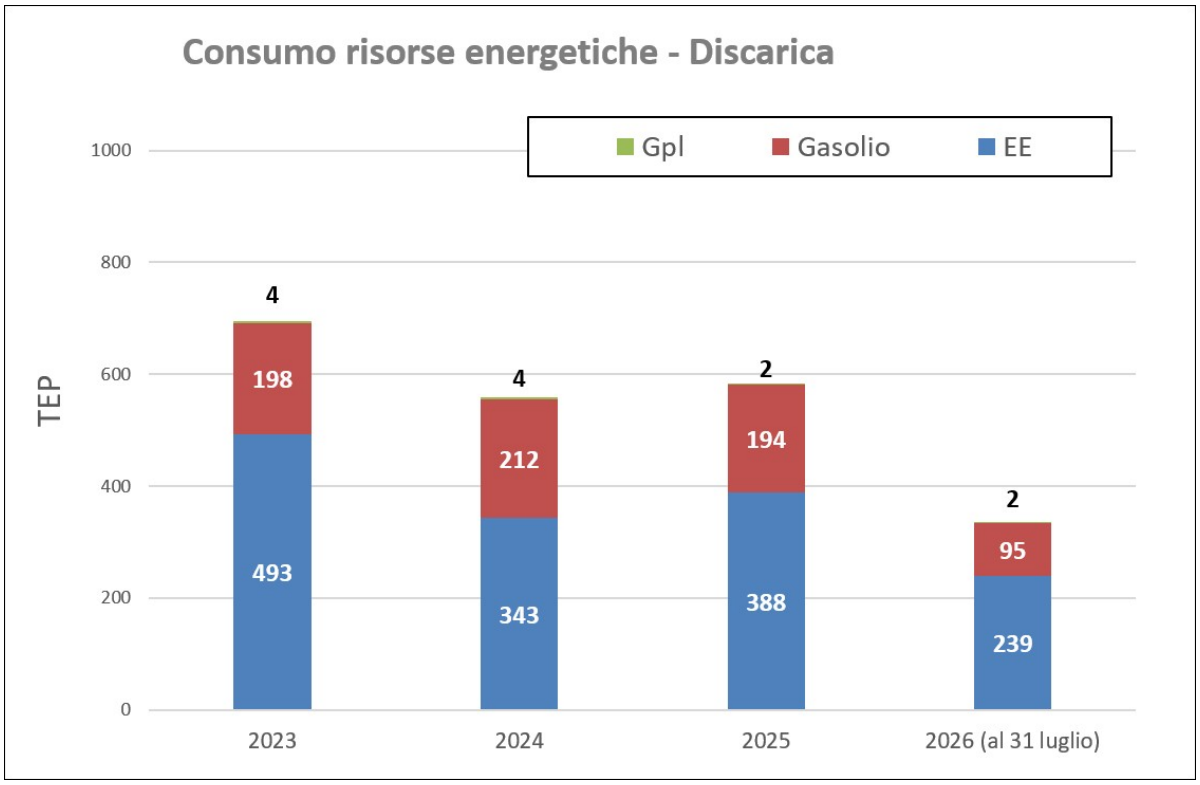


Fig. 19 – Andamento dei consumi delle risorse energetiche (energia elettrica, gasolio e GPL) espressi in TEP presso la discarica di Ginestreto nel **periodo 2023 – 2026** (fino al 31/07/2026)

Il consumo di GPL è strettamente correlato all'andamento climatico della stagione fredda, mentre il consumo di gasolio dipende dall' impiego di mezzi d'opera per eseguire lavori specifici sull'impiantistica della discarica.

Dall'analisi del grafico, nel 2025 rispetto al 2024, si segnala un leggero aumento dei consumi di energia elettrica mentre i consumi di gpl e gasolio sono in dimuzione.

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
IT-V-0006
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

In figura 20 sono riportati i dati di consumo espressi in TEP di energia elettrica, gasolio e GPL relativi al **comparto "Area Marconi"** (**impianto di cernita e valorizzazione e impianto di stabilizzazione)** ed è interessante sottolinare che:

- non è stato possibile individuare il quantitativo di **energia elettrica** consumata singolarmente dagli impianti del comparto "Area Marconi" dal momento che l'impianto di cernita e quello di stabilizzazione hanno in comune il punto di prelievo; la bolletta, da cui sono ottenibili i dati di consumo, consente solamente il calcolo dei consumi dei due impianti al netto della produzione di energia elettrica del fotovoltaico;
- l'energia elettrica è utilizzata presso entrambi gli impianti per l'alimentazione di tutti gli impianti tecnici, dei locali uffici e spogliatoi e dell'illuminazione interna ed esterna; l'energia elettrica consumata è in parte autoprodotta tramite i motori di cogenerazione e l'impianto fotovoltaico della stabilizzazione mentre il fotovoltaico installato sull'impianto di Cernita e Valorizzazione non è ancora in fase di produzione;
- il **gasolio** è utilizzato per il rifornimento dei mezzi utili alla movimentazione dei rifiuti all'interno degli impianti e delle autovetture aziendali; presso l'impianto cernita è anche presente un trituratore per l'attività di triturazione dei rifiuti;
- **il GPL**: in seguito alla sua ricostruzione, l'impianto di Cernita e Valorizzazione non utilizza più il GPL per il riscaldamento dei locali ma il calore recuperato dai motori di cogenerazione dell'adiacente impianto di Stabilizzazione.

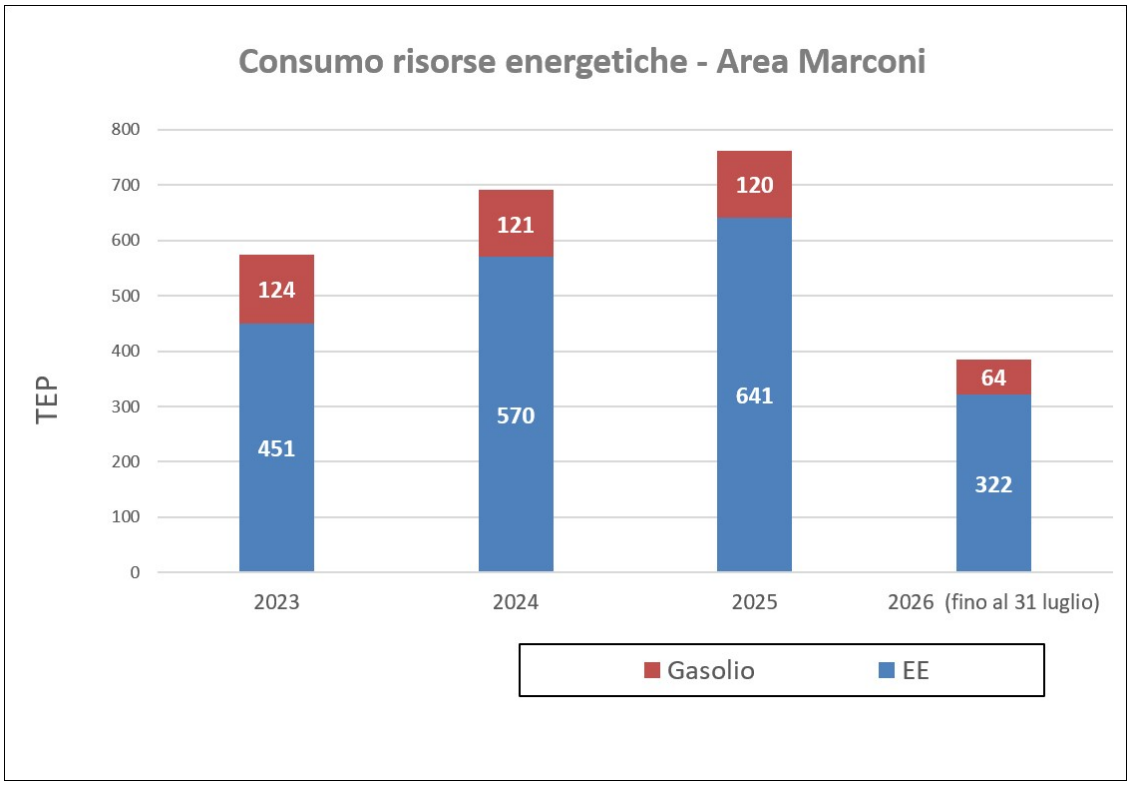


Fig. 20– Andamento dei consumi delle risorse energetiche (energia elettrica, gasolio e GPL) espressi in TEP presso il comparto "Area Marconi" nel **periodo 2023 – 2026** (fino al 31/07/2026)

Dall'analisi del grafico, nel 2025 rispetto al 2024, si segnala un andamento stabile dei consumi di gasolio ma un aumento di quelli dell'energia elettrica.

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

Nella figura seguente sono riportati i dati di consumo espressi in TEP di energia elettrica, gasolio e gas naturale relativi **all'Impianto RAEE.**

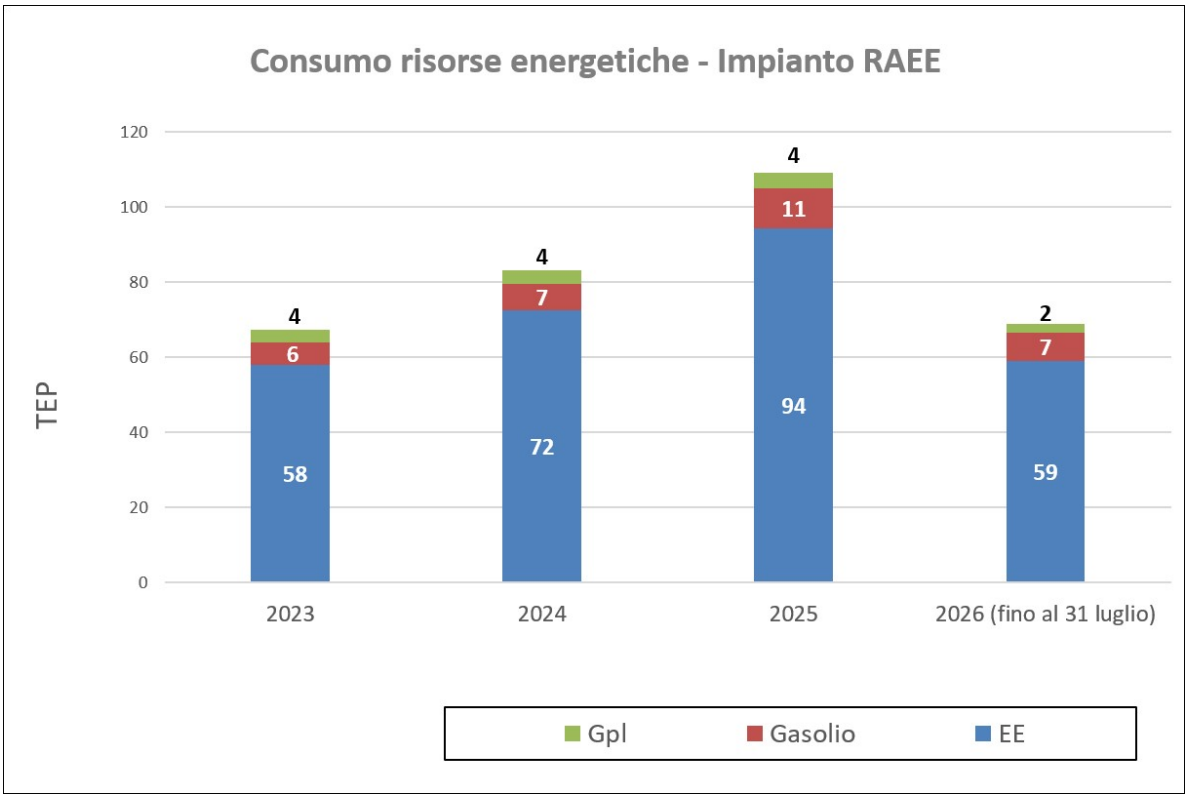


Fig. 21 – Andamento dei consumi delle risorse energetiche (energia elettrica, gasolio e gas naturale) espressi in TEP presso l'impianto RAEE nel **periodo 2023 – 2026** (fino al 31/07/2026)

Dall'analisi del grafico, nel 2025 rispetto al 2024 si segnala un aumento dei consumi dell'energia elettrica e del gasolio, dovuti alla nuova configurazione dell'impianto autorizzata nel febbraio 2025 che ha autorizzato e comportato l'aumento dei rifiuti trattati, mentre il consumo di gpl è stabile. Si specifica comunque che a partire dal marzo 2024 buona parte dell'energia elettrica consumata viene prodotta dall'impianto fotovoltaico installato in copertura.

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

In riferimento alla **Sede legale e amministrativa**, si specifica che i consumi sottoindicati sono parziali in quanto il trasferimento nella nuova sede legale è avvenuto il 03/10/2025. Comunque, nella sezione dati consuntivi del quadriennio, vengono riportati i dati storici comprendenti quelli della ex sede legale sita in Palazzo Nardini.

Si specifica inoltre che nella nuova sede legale non vi è consumo di gpl o gas naturale.

ANNO	*Energia Elettrica*	
	MWh	*TEP*
2025 (dal 03/10/25)	15,97	3
2026	46,56	9

Tab. 8 – Andamento dei consumi energia elettrica espressi in TEP presso la sede legale nel **periodo 2025 – 2026** (fino al 31/07/2026)

Per tutti i siti si riportano in sintesi i consumi energetici in TEP relativo a tutte le risorse energetiche:

Consumi enegetici (TEP/anno)	2023	2024	2025	2026 al 31/07/26
Sede legale ed amministrativa*	9	8	9	9
Discarica di Ginestreto	695	558	584	335
Comparto" Area Marconi" (stabilizzazione + cernita)	575	691	761	386
Impianto RAEE	67	83	109	69
TOTALE	**1.346**	**1.340**	**1.463**	**799**
(*) Il dato in TEP per la sede legale ed amministrativa è inclusivo dei consumi di entrambe le sedi legali.				

Tab. 9 – Consumi energetici in TEP di tutti i siti nel **periodo 2023 – 2026** (fino al 31/07/2026)

L'azienda ha effettuata la Diagnosi energetica in data 04/12/2023 ai sensi del D.Lgs. 102/2014 assolvendo all'obbligo della realizzazione di Audit Energetico per le Grandi Imprese e per le Imprese Energivore, secondo quanto richiesto dallo stesso decreto. I siti complessivamente hanno consumi annuali inferiori ai 10.000 in TEP per il settore industriale e non sono quindi soggetti alla nomina dell'Energy Manager ai sensi della Legge 10/1991.



I quantitativi di **acqua consumata durante il periodo 2023 – 2026 (fino al 31/7)** prelevata esclusivamente da acquedotto, sono elencati nella tabella sotto riportata.

ANNO	Acqua (m^3)
Impianto Discarica di Ginestreto	
2023	647
2024	748
2025	535
2026 (31 luglio)	354
Impianto di cernita e valorizzazione	
2023	467
2024	730
2025	1008
2026 (31 luglio)	580
Impianto di stabilizzazione	
2023	1.140
2024	1441
2025	1338
2026 (31 luglio)	604
Impianto RAEE	
2023	422
2024	456
2025	435
2026 (31 luglio)	585
Palazzo Nardini	
2023	77
2024	109
2025 (fino al 02/10/2025)	62
Sede legale nuova	
2025 (dal 03/10/2025)	164
2026	345

Tab. 10 - Consumi di acqua espressi in m^3 di tutti i siti nel periodo **2023 – 2026 (fino al 31/07/2026)**.

Nell'anno 2025, rispetto al 2024, i consumi idrici:

-in discarica, stabilizzazione e RAEE sono leggermente diminuiti;

-in cernita sono aumentati;

-della nuova sede legale risultano di molto maggiori rispetto ai precedenti; ciò si può motivare con i maggiori servizi presenti (spazio ristoro/mensa, spogliatoi) ma anche dal fatto che il dato riportato è stimato e non derivante da lettura verificata.

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
BUREAU VERITAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

SCARICHI IDRICI

Non si segnalano modifiche inerenti alla modalità di gestione delle acque e autorizzazioni ambientali legate agli scarichi idrici presso gli impianti Cernita e Valorizzazione, RAEE e Stabilizzazione e sede legale oggetto del presente documento rispetto a quanto indicato in **Dichiarazione Ambientale 2025** alle quali si rimanda per ulteriori dettagli.

Relativamente al **comparto discariche di Ginestreto,** rispetto a quanto indicato nella Dichiarazione Ambientale 2025, si segnala che lo scarico "acque di prima pioggia provenienti dal piazzale area servizi" a partire dal 01/01/2027 dovrà rispettare i limiti normativi di cui alla Tab. 3, allegato 5, -parte - del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. come indicato nella nuova autorizzazione di AIA.

Negli anni 2023-2025 non è stato registrato nessun superamento dei limiti previsti da autorizzazione, in nessuno dei siti.

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
BUREAU VERITAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Nel sito di discarica di Ginestreto, le emissioni in atmosfera sono derivanti da:

1. Impianto di combustione del biogas;
2. Impianto per la produzione di energia elettrica;
3. Corpo della discarica e impianto trattamento reflui;
4. Macchine operatrici utilizzate per lo scarico e la coltivazione del rifiuto in discarica;

1. L'impianto di combustione del biogas è costituito da due torce ad alta temperatura e viene utilizzato per la combustione del biogas di G1 non più idoneo al recupero e in caso di fermo dell'impianto di recupero e produzione di energia elettrica delle discariche.

2. L'impianto di produzione di energia elettrica è attualmente costituito da 4 motori alimentati a biogas collegati, ognuno, a un generatore che produce energia elettrica.

Dal 2010 ad oggi, 3 motori di cogenerazione hanno utilizzato il biogas prodotto dalla discarica G2; da giugno 2023 si è iniziato a recuperare biogas e produrre energia elettrica con un ulteriore motore anche dalla discarica G4.

L'impianto di produzione di energia elettrica ha, ad oggi, i seguenti punti di emissione in atmosfera:

- G2-4 - Emissione motore n. 1;
- G2-5 - Emissione motore n. 3;
- G2-6 - Emissione motore n. 4;
- G4-1 - Emissione motore n. 8.

Su punti di emissione attivi viene **annualmente** effettuato il controllo delle emissioni in atmosfera che ha sempre documentato il completo rispetto dei limiti autorizzativi.

I dati relativi a Monossido di Carbonio, Ossidi di Azoto e ad Ossidi di Zolfo, oltre che annualmente, sono monitorati in continuo tramite acquisizione da parte di una centralina: la frequenza di acquisizione necessaria alla verifica del rispetto dei limiti avviene in conformità alla normativa vigente. I valori medi annuali delle caratteristiche rilevate sono riportati nel compendio di dati ed evidenziano il pieno rispetto dei parametri di legge.

3. La discarica è essa stessa fonte di emissioni diffuse di biogas sia in fase di coltivazione che in fase di ripristino che, in corrispondenza di situazioni meteo-climatiche particolarmente sfavorevoli, possono determinare diffusione di sostanze maleodoranti.

La misura del flusso di metano "disperso" dalla superficie della discarica viene svolta in relazione alla realizzazione della copertura:

- ✓ nelle zone con capping definitivo e/o con copertura temporanea nelle quali non è previsto ulteriore abbancamento di rifiuti, attraverso la misura istantanea e puntuale con analizzatore portatile (FID) delle emissioni di metano;
- ✓ nelle zone con copertura temporanea, tramite camere di cattura dinamiche appoggiate sulla superficie dell'ammasso di rifiuti, che catturano il flusso di biogas nell'arco delle 24 ore successive al loro posizionamento.

Questa tipologia di indagine viene svolta sia per valutare la corretta realizzazione, qualità e tenuta nel tempo del sistema di copertura provvisoria e finale dell'ammasso di rifiuti, sia per verificare l'efficienza del sistema di captazione del biogas e del ripristino ambientale della discarica.

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

In merito all'impatto sulla popolazione circostante la discarica determinato **dall'emissione di sostanze odorigene prodotte dal rifiuto fresco stoccato e dal biogas**, si segnala che il sistema di gestione aziendale prevede la raccolta delle segnalazioni provenienti dall'esterno (popolazione, Enti di controllo) e la valutazione della loro attendibilità sulla base di criteri che tengono conto anche delle rilevazioni meteo climatiche acquisite da apposita centralina fissa, quali ad esempio la direzione e la velocità del vento e la presenza di tre segnalazioni nell'arco temporale di 24 ore. In ogni caso il numero di segnalazioni pervenute nell'ultimo quadriennio è pari a 0 come indicato nella tabella riportata di seguito.

		2023	2024	2025	2026
Segnalazioni esterne	n°	0	0	0	0

4. Ulteriori fonti di emissione sono costituite dai fumi di scarico delle macchine operatrici utilizzate per la movimentazione del rifiuto negli impianti discarica, cernita, stabilizzazione e RAEE e dai fumi di scarico degli automezzi che trasportano il rifiuto in tutti gli impianti aziendali. Si valuta che tali emissioni determinino impatti trascurabili. Inoltre, le emissioni delle macchine operatrici non possono, ad oggi, essere trattate in modo esaustivo dal momento che non sono disponibili dati sufficienti sui mezzi d'opera utilizzati dai quali poter ricavare informazioni utili per la valutazione delle emissioni in atmosfera. Si consideri inoltre che non esiste per i suddetti mezzi, una procedura standard per la corretta valutazione delle emissioni e il riferimento normativo, rappresentato dal D.M. del 20/12/1999 e ss.mm.ii. considera nei fattori di emissione alcuni inquinanti gassosi (NO_2, PM, HC, CO).

Il contributo determinato dagli automezzi che portano il rifiuto in discarica è di tipo indiretto per la Sogliano Ambiente S.p.A.

Nell'Impianto di cernita e valorizzazione esiste un solo punto di emissione in atmosfera soggetto ad Autorizzazione Unica e soggetta a controlli periodici in cui sono convogliati i flussi di aria derivanti da:

- Impianto di aspirazione sui punti di caduta dei rifiuti lungo la linea di sollevamento dei rifiuti stessi dal piano di campagna alla cabina di selezione;
- Impianto di aspirazione all'interno della cabina di selezione in cui avviene la cernita manuale.

In data 19/05/2023 è stata riattivata provvisoriamente l'autorizzazione per il trattamento dei rifiuti provenienti esclusivamente dalle zone alluvionate; l'attività si è svolta esclusivamente all'esterno originando emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti.

A seguito dell'incendio del 2022 e della successiva ricostruzione e ripartenza dell'impianto, il punto di emissione in atmosfera autorizzato è stato messo a regime in settembre 2023, secondo le tempistiche previste dall'autorizzazione di riattivazione attività.

Infine, in seguito alla modifica sostanziale dell'autorizzazione e della conseguente partenza dell'attività nella nuova configurazione di impianto, avvenuta in data 04/08/2025, il nuovo punto di emissione in atmosfera autorizzato è stato messo a regime in data 13/08/2025.

Si specifica che i monitoraggi eseguiti non hanno mai mostrato valori anomali.

La procedura utilizzata per la quantificazione del disturbo relativo all'**odore** descritta per la discarica di Ginestreto è utilizzata anche per l'impianto di cernita e valorizzazione. Nell'impianto di cernita e valorizzazione la problematica delle emissioni odorigene è, comunque, tenuta sotto controllo anche se il materiale destinato all'impianto riguarda la frazione "secca" proveniente da flussi selezionati di rifiuti e le frazioni umide non sono previste nella tipologia di rifiuto da trattare.

Non sono mai pervenute segnalazioni valutate come attendibili in base alla procedura aziendale in merito a disturbi relativi all'odore generato dalle attività svolte presso l'impianto.

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
BUREAU VERITAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

Nell'Impianto di stabilizzazione le emissioni in atmosfera sono derivanti da:

1. Impianto di combustione del biogas;
2. Impianto per la produzione di energia elettrica;
3. Trattamento aria effettuato tramite biofiltri.

1. L'impianto di combustione del biogas **è costituito dalla torcia di emergenza** (punto di emissione identificato con E1). La torcia è ad alta efficienza per garantire la combustione del biogas prodotto anche durante gli eventuali fermi dei motori per guasti e manutenzioni.

2. L'impianto per la produzione di energia elettrica **è costituito da 2 motori endotermici** (punti di emissione identificati con **E2** ed **E3**). È presente anche un sistema di depurazione e di refrigerazione del biogas per separare le condense.

3. il trattamento aria viene effettuato tramite **2 Biofiltri** (punti di emissione identificati con **E4** ed **E5**) dimensionati per garantire 4 ricambi/ora d'aria all'interno del capannone, sono costituiti da legno vergine di varia pezzatura. Nel biofiltro Nord sono convogliati anche le emissioni odorigene provenienti dal nuovo impianto trattamento reflui connesso all'impianto di stabilizzazione.
Per garantire la tenuta sotto controllo e verificare l'impatto odorigeno dell'impianto di stabilizzazione vengono condotti due monitoraggi all'anno sui biofiltri e un monitoraggio all'anno sul perimetro dell'impianto (trasmessi ad ARPAE). I monitoraggi degli ultimi anni, 2023-2025, non hanno mostrato valori anomali.
Al 31 luglio 2026 non sono **pervenute segnalazioni scritte** di cattivo odore ritenute attendibili in base alla procedura aziendale e che abbiano determinato l'apertura di una Non Conformità all'interno del Sistema di Gestione Aziendale.

L'installazione dà luogo a 2 emissioni diffuse identificate in Planimetria 3A come E7 (Comparto MBR nuovo depuratore) ed E8 (Ossidazione Biologica nuovo depuratore); entrambe definite non significative. Vista la tipologia di emissioni dette sorgenti non danno luogo allo sviluppo di odori.

Ulteriori fonti di emissione sono costituite dai fumi di scarico degli automezzi che trasportano il rifiuto all'impianto. In seguito alla messa a regime dell'impianto di trattamento reflui della stabilizzazione si è riscontrata una significativa diminuzione del traffico e conseguentemente delle emissioni in quanto il rifiuto, precedentemente portato a smaltimento presso impianti terzi, viene trattato in loco.

Le emissioni in atmosfera dell'impianto di stabilizzazione sono gestite in ottemperanza alle prescrizioni individuate all'interno dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DET-AMB-2022-93 del 12/01/2022 e ss.mm.ii.

Nell'Impianto RAEE esiste un solo punto di emissione in atmosfera soggetto ad Autorizzazione Unica e soggetto a controlli periodici in cui sono convogliati i flussi di aria derivanti dall'aspirazione sulle linee di lavorazione dei rifiuti.

Sul punto di emissione viene **annualmente** effettuato il controllo delle emissioni in atmosfera che ha sempre documentato il completo rispetto dei limiti autorizzativi.

Nell'aprile 2025 è stato messo a regime l'impianto con la nuova configurazione autorizzata comprendente modifiche alle linee di trattamento rifiuti con i relativi punti di aspirazione e il funzionamento in contemporanea; per i primi 2 anni di attività, l'atto autorizzativo prevede il monitoraggio trimestrale delle emissioni dell'unico punto sottoposto a limiti autorizzativi (E1A), successivamente, il monitoraggio tornerà ad essere annuale.

Le analisi sino al 31/07/2026 eseguite hanno sempre documentato il completo rispetto dei limiti autorizzativi.

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
BUREAU VERITAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

La problematica delle emissioni odorigene è trascurabile dato che il materiale destinato all'impianto riguarda apparecchiature elettriche ed elettroniche proveniente da flussi selezionati di rifiuti. L'impianto non è autorizzato a trattare frazioni umide di rifiuti pertanto l'impatto odorigeno non è presente.

Il contributo determinato dagli automezzi che trasportano il rifiuto / EoW da e per l'impianto è di tipo sia diretto che indiretto per questo sito.

Per la discarica di Ginestreto, gli impianti di cernita e valorizzazione, stabilizzazione, RAEE e la sede legale si ritengono di interesse le emissioni generate dalle autovetture utilizzate dagli operatori per gli spostamenti: di queste emissioni si è tenuto conto nel calcolo degli indicatori chiave di cui al capitolo "**Indicatori chiave nel quadriennio 2023 - 2026**".

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
BUREAU VERITAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

Nel calcolo degli indicatori chiave ci si è limitati al calcolo delle emissioni dalle **sole autovetture** (elencate nella tabella sotto riportata) **utilizzate dal personale di Sogliano Ambiente S.p.A**. per le attività di lavoro legate agli impianti oggetto della registrazione EMAS.

Mezzo	Tipo mezzo	Targa	Ubicazione	Alimentazione	Cilindrata (cc)
1	**FIAT PANDA**	**FC627KK**	Discarica Ginestreto	Gasolio	1248
2	**FIAT PANDA**	**FY084MD**	Impianto di Stabilizzazione	Gasolio	1248
3	**FIAT PUNTO**	**DC584TM**	Sede legale	Gasolio	1248
4	**FIAT PUNTO**	**DC586TM**	Impianto C/V	Gasolio	1248
5	**FIAT PANDA**	**CX253NS**	Discarica Ginestreto	Gasolio	1248
6	**FIAT PUNTO**	**DP843VW**	Impianto RAEE	Gasolio	1248
7	**FIAT SEDICI**	**EG511FH**	Impianto di Stabilizzazione	Gasolio	1956
8	**NISSAN NAVARA**	**ED065LC**	Discarica Ginestreto	Gasolio	2488
9	**PASSAT**	**FB150JP**	Sede Legale	Gasolio	2000
10	**FIAT TIPO SW**	**FG686HL**	Impianto C/V	Gasolio	1598
11	**FIAT TIPO SW**	**FG693HL**	Impianto di Stabilizzazione	Gasolio	1598
12	**FIAT TIPO SW**	**FG213HN**	Sede Legale	Gasolio	1598
13	**FIAT TIPO SW**	**FH456WH**	Discarica Ginestreto	Gasolio	1598
14	**FIAT PUNTO**	**FR157DS**	Impianto Stabilizzazione	Gasolio	1248
15	**FIAT PANDA**	**FN934LF**	Impianto Cernita	Gasolio	1248
16	**JEEP RENEGADE**	**FY681NA**	Discarica Ginestreto	Gasolio	1956
17	**VOLKSWAGEN PASSAT SW**	**FX557DC**	Sede Legale	Gasolio	1968
18	**VOLKSWAGEN PASSAT SW**	**FT328MG**	Sede Legale	Gasolio	1968
19	**FIAT 500**	**FY666NA**	Sede Legale	Gasolio	1598
20	**DACIA DUSTER**	**GE662FF**	Discarica Ginestreto	gasolio	1461
21	**Fiat PANDA**	**FE251GJ**	Discarica Ginestreto	gasolio	1248
22	**AUDI A3 SPORTBACK**	**EZ735ML**	Sede Legale	gasolio	1598
23	**Golf**	**EY604DK**	Impianto RAEE	Gasolio	1600
24	**Fiat PANDA**	**FC628KK**	Discarica Ginestreto	gasolio	1248
25	**VOLKSWAGEN T-ROC**	**GB667YM**	Sede Legale	gasolio	1598

Tab. 11 - Elenco autovetture aziendali aggiornato al 31/07/2026

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
BUREAU VERITAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

Presso i siti oggetto di registrazione EMAS di Sogliano Ambiente S.p.A. ci sono alcuni impianti che utilizzano gas refrigeranti in quantitativo superiore alle **5 tonnellate di CO_2 equivalente** (limite definito dal Reg. UE 573/2024).

Tali impianti sono sottoposti a verifiche periodiche ai sensi della vigente normativa.

Di seguito si elencano gli impianti contenenti un quantitativo di fluido refrigerante superiore alle 5 ton CO_2 eq. presenti presso gli impianti al 31/07/2026.

Impianto	Luogo di posizionamento	Gas refrigerante contenuto	Quantitativo di CO_2 eq (tonn)
Discarica di Ginestreto	Impianto di Cogenerazione	R404a	4 circuiti da 235,32 (totale di 941,28)
		R134 a	2 circuiti da 164,45 (totale di 328,9)
	Cogenerazione - Sala UPS	R410 a	7,93
	Cogenerazione - Sala quadri 1	R407 c	8,34
	Cogenerazione - Sala quadri 2A	R410 a	9,40
	Impianto trattamento reflui di discarica	R407 c	7,81
Impianto di Stabilizzazione	Impianto di cogenerazione (Gas Cooler)	R407 c	23,06
	Palazzina Uffici	R410 a	24,64
	Power Center 1	R410 a	9,19
	Power Center 2	R410 a	6,06
	Power Center 3	R410 a	6,68
	Trasformatore 1	R410 a	6,68
	Trasformatore 2	R410 a	6,68
	Sala UPS	R410 a	8,35
Cernita e Valorizzazione	Uffici	R410 a	18,17
RAEE	Area laboratorio	R410 a	7,1
	Uffici	R410 a	6,47
Nuova Sede Legale	Uffici	R410 a	117,76
	Auditorium	R410 a	44,47

Tab. 12 - Elenco impianti contenenti gas refrigeranti in quantitativo superiore alle 5 tonnellate di CO_2 eq. aggiornato al **31/07/2026**

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

RUMORE

I limiti normativi da applicare sull'area in cui si trovano sia la discarica sia gli impianti di selezione e di stabilizzazione (entrambi distanti circa 3 km dalla discarica e connessi con essa da una strada privata) **sono quelli definiti dal Comune all'interno della Zonizzazione acustica comunale ovvero: 60 dB(A) nel periodo diurno e 50 dB(A)** nel periodo notturno poiché le aree in cui sorgono la discarica e l'impianto di cernita e valorizzazione rientrano nella zona di tipo III "Aree di tipo misto".

Non si segnalano aggiornamenti rispetto a nuove valutazioni di impatto acustico presso gli impianti oggetto del presente documento rispetto a quanto indicato in **Dichiarazione Ambientale 2025** alle quali si rimanda per ulteriori dettagli.

Per quanto riguarda la **discarica di Ginestreto** sono stati effettuati vari rilevamenti sul rumore al fine della redazione della valutazione di impatto acustico le cui conclusioni definiscono che le attività risultano pienamente compatibili con l'ambiente circostante.

Nell'aprile di quest'anno è stata effettuata un'ulteriore valutazione previsionale di impatto acustico derivante da un impianto mobile per il trattamento del percolato propedeutico alla modifica impiantistica necessaria per ottemperare alle condizioni ambientali di AIA; anche tale valutazione definisce che le l'attività risultano pienamente compatibili con l'ambiente circostante.

Per **l'Impianto di cernita e valorizzazione** sono stati effettuati vari rilevamenti sul rumore al fine della redazione della valutazione di impatto acustico; le conclusioni di tutte le sopra riportate valutazioni di impatto acustico definiscono che le attività risultano pienamente compatibili con l'ambiente circostante.

Per **l'Impianto di stabilizzazione** sono state effettuate scelte progettuali che permettono di contenere il rumore e sono stati effettuati vari rilevamenti sul rumore al fine della redazione della valutazione di impatto acustico. Le conclusioni definiscono che le attività risultano pienamente compatibili con l'ambiente circostante in termini di impatto acustico.

Per **l'Impianto RAEE** I limiti normativi da applicare sull'area in cui si trova l'impianto RAEE sono quelli definiti dal Comune all'interno del **Piano di classificazione acustica comunale;** l'unico ricettore R1 (disabitato e ad oggi di proprietà della Sogliano Ambiente spa) rientra nella zona di Classe IV con limite di immissione pari a **65 dB(A) nel periodo diurno,** in considerazione del fatto che l'attività è svolta esclusivamente nella fascia giornaliera, 06.00-22.00.

Sono stati effettuati vari rilevamenti sul rumore al fine della redazione della valutazione di impatto acustico; le conclusioni definiscono che le attività risultano pienamente compatibili con l'ambiente circostante in termini di impatto acustico.

Un ulteriore aspetto indiretto è il rumore generato dagli automezzi terzi che trasportano il rifiuto alla discarica, all'impianto di cernita e valorizzazione, all'impianto di stabilizzazione e all'impianto RAEE: tale impatto è comunque trascurabile.

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
BUREAU VERITAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

TRAFFICO

Uno dei fattori di impatto sull'ambiente e sulle comunità limitrofe degli impianti descritti nella presente Dichiarazione Ambientale è il **traffico generato dai mezzi di trasporto provenienti dall'esterno**, per il conferimento dei rifiuti dalle varie utenze servite. La via di accesso agli impianti è una strada provinciale che attraversa vari centri abitati della Valle del fiume Uso.

Si ricorda che l'impatto ambientale relativo al traffico dei mezzi di trasporto è indiretto in quanto non derivante direttamente dalle attività svolte dal personale di Sogliano Ambiente S.p.A. ma effettuato da ditte esterne. Per la riduzione dell'impatto Sogliano Ambiente S.p.A.:

- ha costituito una società controllata, la Sogliano Ambiente Trasporti S.r.l., che trasporta rifiuti con propri mezzi e/o servendosi di terzisti. In tale modo Sogliano Ambiente S.p.A. può intervenire in maniera più decisa ed energica sull'attività di trasporto. Nel 2009 anche la Sogliano Ambiente Trasporti S.r.l. ha ottenuto la registrazione EMAS per l'attività di trasporto e nel 2024 è stato ottenuto il rinnovo della suddetta registrazione;
- ha progettato e costruito un impianto di trattamento reflui connesso all'impianto di stabilizzazione che ha consentito una riduzione del traffico legato all'uscita dei percolati da questo impianto pari circa al 90% rispetto al traffico pre-impianto;
- effettua attività di sensibilizzazione chiedendo, in fase di contrattualizzazione, ai clienti e ai trasportatori che il servizio venga svolto con comportamenti e mezzi idonei.

Per quanto attiene il traffico generato dai mezzi per il trasporto di rifiuti/Eow, si specifica che l'impianto RAEE si avvale di trasportatori terzi ma è anche in possesso di un mezzo centinato iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti in conto proprio, in cat. 1, 4 e 5.

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

ALTRI ASPETTI AMBIENTALI

In relazione agli aspetti ambientali connessi a:

- Inserimento paesaggistico e all'impatto visivo;
- Alterazione dell'ecosistema;
- Gestione delle emergenze quali il rischio incendio;

per i siti imp. Stabilizzazione, Imp. Cernita e Valorizzazione, imp. RAEE e sede legale, si rimanda alla **Dichiarazione Ambientale 2025** rispetto alla quale, non sono intercorse importanti modifiche o variazioni.

Di seguito, sono analizzati gli stessi aspetti ambientali legati alla costruzione del nuovo sito discarica G3.

INSERIMENTO PAESAGGISTICO ED IMPATTO VISIVO

La costruzione della discarica G3 determina una modifica temporanea della percezione paesaggistica dell'area a causa delle attività di scavo, movimentazione terre e realizzazione delle opere di contenimento. Il progetto prevede specifici interventi di mitigazione paesaggistica, comprensivi della modellazione morfologica finale del sito e della realizzazione di opere a verde e piantumazioni con specie autoctone, finalizzate a limitare l'impatto visivo e a favorire il progressivo inserimento dell'opera nel paesaggio locale.

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
BUREAU VERITAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

ALTERAZIONE DELL'ECOSISTEMA

L'attenzione di Sogliano Ambiente verso l'ambiente circostante la discarica e gli impianti è dimostrata da attività di monitoraggio effettuate sia sull'**ecosistema acquatico** che **terrestre** che integrano i controlli ambientali prescritti dalla normativa vigente e che vengono eseguite direttamente o commissionati a soggetti terzi.

I due comparti su cui viene effettuato il monitoraggio sono:

- Monitoraggio chimico acque superficiali del Rio Morsano:

  I 7 punti di prelievo sono posti lungo l'asta fluviale del Rio Morsano partendo a monte rispetto alla discarica sino alla confluenza con il Fiume Uso e nella confluenza fra il fiume Uso ed i due torrenti secondari circostanti.

- Monitoraggio dell'ecosistema terrestre

  Sogliano Ambiente Spa ha affidato al CREN Soc. Soc. Coop. A R.L. l'incarico per sviluppare un protocollo relativo alla messa a punto del metodo di valutazione dello stress ambientale attraverso l'analisi degli isotopi in siti a diverso livello di contaminazione. Scopo della ricerca è quello di correlare lo stato di alcuni biomarkers cellulari con i livelli di contaminazione di suolo-aria-acqua. La standardizzazione del metodo è l'obiettivo a cui mira il progetto, cioè ottenere una metodica rapida, economica e riproducibile in grado di rilevare uno stress ambientale prima ancora che questo generi effetti macroscopici sulla fauna e fornire un quadro generale dei livelli di contaminazione del suolo.

La realizzazione della discarica G3 comporta una temporanea alterazione degli habitat presenti nell'area interessata dai lavori, con modifica dell'uso del suolo e disturbo alla fauna dovuto alle attività di cantiere e alla movimentazione dei mezzi. Tali impatti risultano mitigati attraverso le misure previste dal procedimento autorizzativo e dai monitoraggi ambientali effettuati durante le fasi di realizzazione e gestione. Al termine della vita utile dell'impianto è previsto il recupero morfologico e vegetazionale delle superfici mediante copertura finale e rinaturalizzazione con specie autoctone, finalizzati al reinserimento dell'area nel contesto territoriale circostante.

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Si ricorda che la **gestione delle emergenze** (incendio, inquinamento delle matrici ambientali fuori dal corpo discarica o fuori dai siti di recupero) è contenuta all'interno dei piani di gestione operativa e di emergenza ed è corredata ed integrata da specifiche procedure interne.

Sogliano Ambiente S.p.A. esercita l'attività di gestione del sito di Ginestreto nel rispetto dell'ambiente attraverso la piena conformità alla normativa tecnica vigente (D.lgs. 36/03 e smi.) e la registrazione dell'impianto e dell'organizzazione secondo il Reg. EMAS. La discarica di Ginestreto e l'impianto di cogenerazione inoltre, non rientrano tra le attività soggette alla "*Emission Trading*" disciplinata dalla Direttiva Europea 2003/87/CE e smi, relativa alle emissioni di gas a effetto serra (CO_2).

Gli **impianti presenti in discarica** soggetti al rischio di incendio, quale l'impianto aspirazione del biogas, l'impianto di produzione di energia elettrica, i serbatoi di olio, gasolio e GPL sono dotati di sistemi antincendio attivi (rete idrica ed estintori) e passivi (controlli sulla percentuale di ossigeno aspirato).

L'impianto è in possesso di Attestazione di **Rinnovo periodico di Conformità Antincendio ai sensi del D.P.R. 151/2011** (Pratica n° 10785 con validità al 25/03/2029) rilasciato dai Vigili del Fuoco della provincia di Forlì – Cesena per le attività svolte presso l'impianto.

L'Impianto di cernita e valorizzazione è in possesso di Attestazione di **Rinnovo periodico di Conformità Antincendio ai sensi del D.P.R. 151/2011** (Pratica n° 39878 con prima scadenza al 26/02/2028) rilasciato dai Vigili del Fuoco della provincia di Forlì – Cesena per le attività svolte presso l'impianto che presentano pericolo di incendio: deposito di carta, cartone, legno, plastica, deposito di liquidi infiammabili (gasolio).

Nell'agosto 2025 si è provveduto a presentare la SCIA dell'intero impianto Cernita allineata alla nuova configurazione autorizzata (prot. 12364 del 02/08/2025) con la modifica degli stoccaggi e la presenza del gruppo elettrogeno; tale pratica ha avuto riscontro positivo (Pratica n° 39878 scadenza 02/08/2030).

L'**impianto di stabilizzazione** è in possesso di **Certificato Prevenzione Incendi** (Pratica n° 42029 con validità dal 30/04/2023 al 30/04/2028), comprendente l'impianto di trattamento reflui, rilasciato dai Vigili del Fuoco della provincia di Forlì – Cesena per le attività svolte presso l'impianto che presentano pericolo di incendio: presenza di gas infiammabile e di cabine di compressione, deposito di liquidi infiammabili (gasolio), motori di cogenerazione, deposito di legno e oli.

L'impianto RAEE è in possesso di **Certificato Prevenzione Incendi** (Pratica n° 4988 con validità dal 07/04/2022 al 07/04/2027) rilasciato dai Vigili del Fuoco della provincia di Forlì – Cesena per le attività svolte presso l'impianto che presentano pericolo di incendio: depositi di materie plastiche, depositi di merci e impianto di distributore di carburanti liquidi.
In luglio di quest'anno è stata deposita la pratica di SCIA presso il Comando dei Vigili del Fuoco per allineamento alla nuova configurazione autorizzata con il nuovo deposito batterie e l'installazione di una nuova linea impiantistica (prot. 10672 del 03/07/2025); tale pratica ha avuto riscontro positivo.

La nuova **sede legale ed amministrativa** aziendale non è soggetta a certificato di prevenzione incendi dal momento che non si effettuano attività soggette al DPR 151/11.

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

Nel comparto discarica e negli impianti di trattamento (cernita e valorizzazione, stabilizzazione e RAEE):

- non sono presenti presso gli impianti **Policlorobifenili (PCB) e Policlorotrifenili (PCT);**
- non sono presenti manufatti in **amianto (né in matrice solida né in matrice friabile).**

Nel periodo 2023 – 2026 (fino al 31/07/2026) non sono state riscontrate situazioni di emergenza rilevanti.

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

I DATI CONSUNTIVI DEL QUADRIENNIO 2023 – 2026 (AL 31/07/2026)

Parametro	**u.m.**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**(al 31/07/2026)
Dati produttivi					
Quantità di rifiuto smaltito presso la discarica di Ginestreto	ton	153.525	160.914	122.598	57.040
Energia elettrica prodotta annualmente dal recupero di biogas di Ginestreto	MWh	17.120	17.436	16.409	9.427
Energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico Ginestreto	MWh	–	–	–	54
Quantità di rifiuto trattato presso l'impianto di cernita e valorizzazione	ton	11.784	32.259	33.964	17.513
Quantità di rifiuto avviato a ditte ri-utilizzatrici dall'impianto di cernita e valorizzazione	ton	3.986	8.206	11.080	4.863
Quantità di EoW (Carta e cartone) prodotta dall'impianto di cernita e valorizzazione	ton	2.284	7.758	7.675	4.068
Quantità di rifiuto trattato presso l'impianto di stabilizzazione	ton	40.565	42.327	36.970	22.255
Quantità di rifiuti (non biogas) prodotto presso l'impianto di stabilizzazione	ton	9.165	6.413	7.365	4.016
Biogas prodotto presso l'impianto di stabilizzazione	Nm^3	4.152.262	4.082.088	3.972.918	2.394.286
Energia elettrica prodotta dal recupero di biogas dell'impianto di stabilizzazione	MWh	8.416,71	8.313,66	8.144,4	4.790,79
Energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico stabilizzazione	MWh	826,85	772,56	777,61	467,24
Quantità di rifiuto in ingresso presso l'impianto RAEE	ton	4.553	5.479	7.939	4.223
Quantità di EoW (ferro, acciaio, vetro) prodotta dall'impianto RAEE	ton	1.362	1.680	2.140	1.139
Energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico RAEE	MWh	–	664	769	522
Energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico Sede Legale		–	–	–	27
Quantità di rifiuto gestito attraverso l'attività di intermediazione	ton	15.850	3.142	2.497	1.392
Piovosità					
Millimetri di pioggia	mm	911	877	821	337
Rifiuti prodotti					
Si rimanda al Paragrafo "Rifiuti" presente nel capitolo "***Indicatori chiave nel quadriennio 2023 – 2026***"					

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
BUREAU VERITAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

Consumo di acqua					
Consumo di acqua da acquedotto per la discarica	m^3	647	748	535	354
Consumo di acqua da acquedotto per l'impianto di cernita e valorizzazione	m^3	467	730	1.008	580
Consumo di acqua da acquedotto Palazzo Nardini (ex sede legale)	m^3	77	109	62	_
Consumo di acqua da acquedotto per sede legale	m^3	_	_	164	345
Consumo di acqua da acquedotto per l'impianto di stabilizzazione	m^3	1.140	1.441	1.338	604
Consumo di acqua da acquedotto per l'impianto RAEE	m^3	422	456	435	585
Consumi energetici					
Consumo annuo energia elettrica Discarica Ginestreto	MWh	2.637,24	1.832,97	2.073,94	1.275,44
Consumo annuo gasolio Discarica Ginestreto	l	229.223	244.998	223.999	109.503
Consumo annuo GPL Discarica Ginestreto	l	7.260	6.710	3.730	3.010
Consumo annuo energia elettrica **Comparto "Area Marconi"** (Impianto di cernita e impianto di stabilizzazione)	MWh	2.409,2	3.048,3	3.426,6	1.719,7
Consumo annuo gasolio Impianto CV	c	58.238	56.500	55.000	30.000
Consumo annuo gasolio Impianto di stabilizzazione	l	85.377	83.000	84.000	44.000
Consumo annuo energia elettrica impianto RAEE	MWh	310,39	387,37	504,1	315,96
Consumo annuo gasolio impianto RAEE	l	6.665	8.250	12.500	8.500
Consumo annuo gas naturale impianto RAEE	l	4.357	4.314	5.059	2.850
Consumo annuo energia elettrica Palazzo Nardini (ex sede legale)	MWh	33,6	33,1	24,1	_
Consumo annuo energia elettrica sede legale	MWh	_	_	15,97	46,56
Consumo annuo gas naturale Palazzo Nardini (ex sede legale)	m^3	2.943	2.478	1.994	_
Odore					
Segnalazioni esterne relative al sito di discarica	n°	0	0	0	0
Segnalazioni esterne relative al sito di cernita e valorizzazione	n°	0	0	0	0
Segnalazioni esterne relative al sito di stabilizzazione	n°	0	0	0	0

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
BUREAU VERITAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

INDICATORI CHIAVE NEL QUADRIENNIO 2023 – 2026 (AL 31/07/2026)

Nel presente paragrafo sono stati analizzati gli indicatori chiave richiesti dall'Allegato IV al Regolamento CE n. 1221/2009 e s.m.i. sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS)" – Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L. 342/1 del 22/12/2009.

Dato che Sogliano Ambiente S.p.A. non è una società di produzione, in conformità a quanto previsto dall'Allegato IV sezione C paragrafo 6.1.2 del citato Regolamento, il dato che indica la produzione totale annua dell'organizzazione si riferisce alla dimensione dell'organizzazione ed è espressa in numero di addetti (B = Numero di dipendenti).

Efficienza energetica

Nella tabella sotto riportata vengono presentati i tre indicatori relativi all'efficienza energetica, che tengono conto del consumo diretto di energia (energia elettrica e uso di combustibili quali gasolio e GPL/gas naturale) e del consumo nonché della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (i dati riportati precedentemente in TEP sono rappresentati in MWh come richiesto dal Reg. 2018/2026).

	2023	**2024**	**2025**	2026 (31 luglio)
A – Consumo totale annuo di energia (MWh)	9.321	9.357	9.910	5.334
B – Numero di addetti	68	69	73	78
A/B – i1 – Consumo totale diretto di energia	**137,07**	**135,61**	**80,19**	68,38

	2023	**2024**	**2025**	2026 (31 luglio)
A – % Consumo totale di Energia Elettrica prodotta da fonti rinnovabili	60	52	51	57
B – Numero di addetti	68	69	73	78
A/B – i2 – Consumo totale di energie rinnovabili	**0,88**	**0,75**	**0,70**	0,73

	2023	**2024**	**2025**	2026 (31 luglio)
A – Produzione totale di Energia Elettrica prodotta da fonti rinnovabili (MWh)	26.363	27.186	26.099	15.262
B – Numero di addetti	68	69	73	78
A/B – i3 –Produzione totale di energie rinnovabili	**387,69**	**394**	**357,52**	195,66

Tab. 13 – Consumo totale annuo di energia, consumo totale di energie rinnovabili e Produzione totale di energia rinnovabile, 2023-2026 (fino al 31/07)

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

Efficienza dei materiali

La tematica relativa ai materiali è correlata ad alcuni aspetti ambientali diretti derivanti dalle attività svolte da Sogliano Ambiente S.p.A., ma gli stessi sono risultati non significativi utilizzando la metodologia di valutazione societaria. L'organizzazione utilizza materiali e materie prime in quantità limitata o a consumo saltuario ad esempio:

- materiali di consumo per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;
- prodotti chimici per il funzionamento dell'impianto di trattamento del refluo di discarica e reflui della stabilizzazione e per lo stesso impianto di stabilizzazione (756 ton nel 2025)
- guaine di impermeabilizzazione in HDPE per la costruzione delle discariche (nessun consumo nel 2025), tubazioni in polietilene/pvc per la coltivazione della discarica (3.732 ml di tubazioni nel 2025)
- inerti o similari per la costruzione e la coltivazione delle discariche, compresa la gestione degli impianti connessi (13.923 ton per l'anno 2025)
- Teli geocompositi sintetici e geomembrane utilizzati per la copertura di G2 (nessun consumo nel 2025).

Nel progetto di realizzazione di G3, i terreni derivanti dai lavori di scavo verranno riutilizzati per il ripristino ambientale della Cava Ponte Rosso e per la copertura futura della discarica G4, come previsto dall'atto autorizzativo.

Acqua

Nella tabella sotto riportata viene presentato l'indicatore relativo all'acqua, che tiene conto del consumo d'acqua prelevata da acquedotto dovuto ai servizi igienici e all'eventuale reintegro delle due vasche di accumulo dell'acqua piovana, in caso di scarsità di acqua nelle stesse, presso l'impianto di stabilizzazione.

	2023	**2024**	**2025**	2026 (31 luglio)
A – Consumo idrico totale (m^3)	2.753	3.484	3.542	2.468
B – Numero di addetti	68	69	73	78
A/B – iii – Consumo idrico totale	**40,49**	**50,49**	**48,52**	**31,64**

Tab. 14 – Consumo idrico totale, 2023-2026 (fino al 31/07)

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

Rifiuti

In Tabella sotto riportata vengono presentati i due indicatori relativi ai rifiuti, che tengono conto di tutti i rifiuti pericolosi e non pericolosi **prodotti** da Sogliano Ambiente S.p.A.

	2023	2024	2025	2026 (31 luglio)
A – Produzione totale di rifiuti (t)	54.738	59.131	61.901	35.406
B – Numero di addetti	68	69	73	78
A/B – iv1 – Produzione totale di rifiuti	**805**	**857**	**848**	**454**
A – Produzione totale di rifiuti pericolosi (t)	586	793	657	405
B – Numero di addetti	68	69	73	78
A/B – iv2 – Produzione totale di rifiuti pericolosi	**8,6**	**11,5**	**9**	**5,2**
A – Produzione totale di rifiuti non pericolosi (t)	54.151	58.339	61.244	35.000
B – Numero di addetti	68	69	73	78
A/B – iv3 – Produzione totale di rifiuti non pericolosi	**796**	**845**	**839**	**449**

Tab. 15 – Produzione totale di rifiuti e produzione totale di rifiuti pericolosi e non pericolosi, 2023-2026 (fino al 31/07).

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

Biodiversità

L'attività dell'organizzazione non genera, in condizioni ordinarie, impatti diretti significativi sulla biodiversità: tuttavia si può utilizzare l'indicatore "Utilizzo di terreno" espresso in m^2 di superficie edificata per dare evidenza dell'estensione dell'area di discarica.

La superficie impermeabilizzata dell'intero Polo Ginestreto (Imp. discariche, Cernita e Valorizzazione e Stabilizzazione) è pari a 72.204 m^2, quella dell'impianto RAEE è pari a 11.926 m^2 e quella della nuova sede legale è pari a 2.126 m^2.

Le superfici coltivate delle discariche G1, G2 e G4 sono le seguenti: G1 112.000 m^2, G2 105.000 m^2 e G4 67.000 m^2.

Relativamente all'indicatore "superficie orientata alla natura nel sito e fuori sito", si individuano le seguenti superfici realizzate per mitigare l'impatto visivo degli impianti e promuovere la biodiversità, la superficie totale gestita da Sogliano Ambiente è pari a circa 76.880 m^2 :

- Impianto di cernita - area verde e boschiva realizzata su tutto il perimetro 9.866 m^2
- Impianto di stabilizzazione - Copertura verde pareti edificio, area rimboschimento naturalistico realizzata su tutto il perimetro e fascia di pioppi lungo il fiume Uso a valle 15.200 m^2
- Discariche G2 e G4 - Rimboschimenti per interventi di compensazione lungo il torrente Morsano e pendii limitrofi e area verde impianto di aspirazione biogas e impianto trattamento percolati 32.800 m^2
- Discarica G4 – piantumazione di una superficie posta in prossimità dell'Area Marconi per un totale di 18.600 m^2 di specie forestali e arbustive.
- Impianto RAEE – area verde con specie arbustive per un totale di 414 m^2.

A completamento del progetto di G3 è inoltre prevista la realizzazione di un parco ad uso pubblico localizzato in una cava in disuso denominata "Cava Ponte Rosso".

Al fine di tutelate la biodiversità del sito, sono state realizzate due piccole serre nelle quali sono coltivate specificamente essenze autoctone provenienti da seme e talea raccolti sulle aree contermini alle discariche.

Sulla superficie già indicata della discarica G1 e G2, sono state eseguite una serie di opere di mitigazione, concernenti i piani di ripristino ambientale delle due discariche, come la piantumazione di specie botaniche, la gestione e la manutenzione del materiale vegetale impiantato, la sostituzione delle fallanze, con la finalità di restituire il sito alla collettività.

Per quanto riguarda l'impianto di depurazione reflui della stabilizzazione, si specifica che la sua realizzazione non ha previsto alcuna estensione del perimetro dello stabilimento, né l'impermeabilizzazione di nuove superfici in quanto l'area in cui è stato realizzato l'impianto risultava già impermeabilizzata e destinata alla viabilità interna del sito.

	2023	**2024**	**2025**	2026 (31 luglio)
A – Area impermeabilizzata (m^2)	82.746	84.872	86.256	86.256
B – Uso totale del suolo (m^2)	445.010	447.136	447.136	447.136
A/B – % area impermeabilizzata su uso totale del suolo	**19**	**19**	**19**	**19**

Tab. 16 – Area impermeabilizzata e uso totale del suolo 2023-2026 (fino al 31/07).

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

Emissioni

Nella tabella sotto riportata vengono presentati i due indicatori relativi alle emissioni, che tengono conto delle emissioni in atmosfera.

I dati considerati provengono da fogli di calcolo disponibili presso la sede legale di Sogliano Ambiente che utilizzano valori derivanti dai monitoraggi delle emissioni diffuse da corpo discarica, da dati di consumo di gasolio dal parco auto, dai valori di autocontrolli dei punti di emissione dei motori della cogenerazione e dai valori specifici misurati del biogas prodotto destinato alla cogenerazione degli impianti discarica e stabilizzazione.

	2023	**2024**	**2025**	2026 (31 luglio)
A – Emissioni annue di gas serra (t CO_2eq)				
CO_2	22.883,66	26.378,08	26.263,83	15.769,73
B – Numero di addetti	68	69	73	78
A/B – vi1 – Emissioni totali annue di CO_2	**336,52**	**382,29**	**359,78**	**202,18**
CH_4	24,80	5.134,75	9.459,75	5.518,20
B – Numero di addetti	68	69	73	78
A/B – vi1 – Emissioni totali annue di CH_4	**0,36**	**74,42**	**129,59**	**70,75**
N_2O	1	1,03	0,82	0,47
B – Numero di addetti	68	69	73	78
A/B – vi1 – Emissioni totali annue di N_2O	**0,015**	**0,015**	**0,011**	**0,006**

	2023	**2024**	**2025**	2026 (31 luglio)
A – Emissioni annue totali (t)				
SO_2	0,53	0,68	1,41	0,69
B – Numero di addetti	68	69	73	78
A/B – vi2 – Emissioni annuali totali SO2	**0,01**	**0,01**	**0,02**	**0,01**
NO_x	31,74	35,52	37,15	22,18
B – Numero di addetti	68	69	73	78
A/B – vi2 – Emissioni annuali totali NO_x	**0,47**	**0,51**	**0,51**	**0,28**
PM	0,14	0,07	0,06	0,04
B – Numero di addetti	68	69	73	78
A/B – vi2 – Emissioni annuali totali PM	**0,0020**	**0,0009**	**0,0008**	**0,0006**

Tab. 17 - Emissioni totali annue di gas serra ed emissioni totali in atmosfera, per il periodo 2023-2026 (fino al 31/07)

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

IL MIGLIORAMENTO CONTINUO

I principali obiettivi ambientali stabiliti, attuati nel 2025 ed attualmente in corso di sviluppo sono:

- **Efficientamento energetico del Comparto Area Marconi** (Ob.03/2024)
- **Coinvolgimento nel sistema di gestione integrato degli RF** (Ob.08/2025 e Ob. 05/2026)
- **Realizzazione impianto fotovoltaico su copertura impianto Cernita e Valorizzazione** (Ob. 03/2023)
- **Sostenibilità energetica degli impianti aziendali** (Ob. 04/2024)
- **Realizzazione nuova sede legale** (Ob. 05/2024)
- **Potenziamento attività dell'impianto RAEE** (Ob. 06/2024)
- **Modifica autorizzazione impianto cernita e valorizzazione ai fini di una miglior prevenzione incendi** (Ob. 07/2024).
- **Analisi della struttura organizzativa** (Ob. 01/2025)
- **Redazione del Bilancio di Sostenibilità** (Ob. 02/2025)
- **Realizzazione del nuovo sito discarica G3** (Ob. 04/2025 e Ob. 09/2025)
- **Analisi organizzativa e amministrativa delle società controllate** (Ob. 06/2025)
- **Predisposizione Piano di sostenibilità** (Ob. 01/2026)
- **Pianificazione trentennale aziendale** (Ob. 02/2026)
- **Redazione Piano gestione integrata produzione energia green** (Ob. 03/2026) **e Istituzione unità Ricerca e Sviluppo** (Ob. 07/2026)
- **Elettrificazione dei mezzi / automezzi in uso** (Ob. 08/2026)

Sono di seguito riepilogati, in forma sintetica, i piani di miglioramento ambientali. In essi sono riportati gli obiettivi, gli interventi previsti, i risultati attesi e lo stato di avanzamento temporale al 31/07/2026.

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
BUREAU VERITAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

OBIETTIVO	Indicatore	Traguardo	Attività	Respons.	Risorse	Scadenza	Stato di avanzamento al 01/10/2025
Ob. 03/2023 Realizzazione impianto fotovoltaico su impianto CV per produrre energia elettrica da fonti rinnovabili *	Lavori completati (SI/NO)	Produzione energia elettrica da fonti rinnovabili	progettazione	DL, RF, RPC	100.000,00 €	_	FATTO (SI)
			Inizio lavori				
			Fine lavori-collaudo tecnico funzionale			31/12/26	_
			Richiesta SCIA e verifica VVF			_	FATTO (SI)
			Inizio attività produzione EE			31/12/26	_
			Predisposizioni documentazione di sistema (agg manuale, PO, IO..)			_	FATTO (SI)
			Formazione del personale			31/12/26	_
			Comunicazione BV inizio attività per estensione 9001-14001 -45001				_
Ob.03/2024 Efficientamento energetico del "Comparto A. Marconi"	Andamento dei consumi specifici (TEP/anno consumato)	Esecuzione degli interventi di efficientamento energetico considerati prioritari per il Comparto	Valutazione degli interventi proposti nella Diagnosi Energetica	DL, RF	25.550,00€	31/12/26	_
			1) approfondire l'origine dei consumi durante i periodi di fermo attività (notte) per individuare consumi passivi potenzialmente eliminabili (risparmio TEP previsto 8.2)			31/12/27	_
			2)installare ulteriori strumenti di misura.			31/12/27	_
			altri interventi analizzati ma che riscontrano criticità tecniche/economiche/proposte			31/12/27	_
Ob.04/2024	energia prodotta	arrivare a bilancio 0	attivazione impianto fotovoltaico CV e RAEE già presente nei precedenti obiettivi	DL, RF	_	31/12/26	FV imp. RAEE attivo

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

OBIETTIVO	Indicatore	Traguardo	Attività	Respons.	Risorse	Scadenza	Stato di avanzamento al 01/10/2025
Sostenibilità energetica degli impianti aziendali*	(kWh/anno prodotto) da fonti rinnovabili su energia consumata complessivamente da tutti gli impianti	(ovvero valore 1).	installazione impianto fotovoltaico sulla nuova sede legale			–	FATTO
			installazione impianto fotovoltaico tetto della cogenerazione e dell'officina di Ginestreto				
			raccolta dati e rendicontazione in Dichiarazione Ambientale			annuale 31/07	–
Ob. 05/2024 Realizzazione nuova sede legale	Lavori completati (SI/NO)	miglioramento delle condizioni SSL dei lavoratori ed efficientamento energetico	progettazione	DL, RPC	700.000,00€	–	FATTO (SI)
			Inizio lavori				
			Fine lavori costruzione struttura e collaudo				
			attivazione impianto fotovoltaico tetto sede legale				
			Richiesta SCIA e verifica VVF				
			Ottenimento Licenza di esercizio officina produzione EE				
			Inizio attività produzione EE				
			Completamento impianti				
			Allineamento documentazione del sistema integrato QSA				
			Formazione del personale				
			Installazione impianti a basso impatto ambientale				
			Attivazione collegamenti, impianti informatici, elaborazione DVR, trasloco				
			Comunicazione BV cambio sede legale per ricertificazione				

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

OBIETTIVO	Indicatore	Traguardo	Attività	Respons.	Risorse	Scadenza	Stato di avanzamento al 01/10/2025
Ob. 06/2024 Potenziamento attività dell'impianto RAEE - modifica autorizzativa *	stato di avanzamento lavori (%)	inizio attività nuova configurazione	Redazione documentazione per rinnovo/modifica autorizzazione ARPAE	AD, RERAEE	600.000,00€	–	FATTO (100%)
			Ottenimento autorizzazioni				
			ricerca sul mercato su migliori tecnologie da acquistare per l'esecuzione dell'attività				
			adeguamento impiantistico				
			eventuale adeguamento DVR				
			adeguamento documentazione di sistema (agg manuale, PO, IO..)				
			Formazione ed addestramento al personale				
			Inizio attività con la nuova configurazione impiantistica e autorizzativa				
Ob. 07/2024 Modifica autorizzazione impianto cernita e valorizzazione *	stato di avanzamento lavori (%)	inizio attività nuova configurazione con miglioramento condizioni prevenzione incendi	Redazione documentazione per rinnovo/modifica autorizzazione ARPAE	AD, RCV	2.000.000,00€	–	FATTO (100%)
			Ottenimento autorizzazioni				
			ricerca sul mercato su migliori tecnologie per l'esecuzione dell'attività				
			adeguamento impiantistico (installazione silos, spostamento linee lavorazione…)				
			eventuale adeguamento DVR				
			adeguamento documentazione di sistema (agg manuale, PO, IO..)				
			Formazione ed addestramento al personale				
			Inizio attività con la nuova configurazione impiantistica e autorizzativa				
Ob. 01/2025	Completamento	riassetto organizzativo,	presentazione dei risultati dell'analisi da parte del consulente	CDA, DL, UL		–	FATTO (SI)

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

OBIETTIVO	Indicatore	Traguardo	Attività	Respons.	Risorse	Scadenza	Stato di avanzamento al 01/10/2025
Analisi della struttura organizzativa	attività/anno (SI/NO)	amministrativo e contabile dell'azienda	valutazione delle proposte e presentazione al CDA del nuovo assetto		consulenze esterne		
			Aggiornamento dell'organigramma (nel format aziendale), comunicazione Enti, aggiornamento sito internet				
			Formazione necessaria per il ruolo del personale			31/12/26	-
Ob. 02/2025 Redazione del Bilancio di Sostenibilità	Completamento attività/anno (SI/NO)	Bilancio di Sostenibilità completato	Individuazione della società specializzata e affidamento dell'incarico	CDA, DL, RAF	consulenze esterne	-	FATTO (SI)
			Ricezione del Bilancio e verifica dello studio				
			Fascicolazione e stampa del documento				
			Presentazione del Bilancio ad Ecomondo				
			Comunicazione dei risultati (sito, incontri interni/esterni)				
			Redazione Bilancio di Sostenibilità, presentazione all'esterno			15/11/26	-
						15/11/27	-
						15/11/28	-
Ob. 4/2025 Realizzazione della discarica G3 *	Lavori completati (SI/NO)	Realizzazione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata Ginestreto 3 della potenzialità di 6.000.000 mc	Progettazione definitiva	DL, RPC, RAF	41.559.436,00€	-	FATTO
			Iter autorizzativo (Conferenza dei servizi, pareri VVF, ARPAE…)				
			Iter autorizzativo				
			Costruzione (seguirà obiettivo specifico con elencazione attività più precise)			31/12/28	-
			Procedimento per affidamento lavori realizzazione			-	FATTO

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

OBIETTIVO	Indicatore	Traguardo	Attività	Respons.	Risorse	Scadenza	Stato di avanzamento al 01/10/2025
			Ripianificazione del PEF di progetto e del piano industriale			–	FATTO
			Piano per il reperimento delle risorse finanziarie			31/12/26	–
			Polizze fidejussorie			31/12/28	–
			Inizio gestione			31/01/29	–
Ob. 06/2025 Analisi organizzativa e amministrativa delle società controllate	Completamento attività/anno (SI/NO)	Ottimizzazione gestione operativa e patrimoniale	Analisi delle strutture organizzative, patrimoniali e amministrative delle società controllate.	CDA, RAF	–	–	FATTO (SI)
Ob. 08/2025 coinvolgimento RF nel sistema gestione integrato e EMAS- anno 2025	Completamento attività/anno (SI/NO)	presenza RF a momenti decisionali e di formazione	sessioni formative di sensibilizzazione per la gestione del sistema integrato e EMAS, relative allo stato delle procedure in essere e/o aspetti ambientali/sicurezza	DL, RF, RSI	–	–	FATTO (SI)
			partecipazione al riesame della direzione				
Ob. 09/2025 (estensione ob. 04/2025) Realizzazione della discarica G3	Lavori completati (SI/NO)	Realizzazione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata Ginestreto 3 della potenzialità di 6.000.000 mc	Movimenti di terra (scavi e sagomatura fondo)	DL, RPC, RF	41.559.436,00€	31/12/28	–
			Opere in cemento armato			31/12/28	–
			Canale di fondo e rete di drenaggio			31/12/28	–
			Realizzazione dell'argine di valle			31/12/28	–
			Impermeabilizzazione del fondo discarica			31/12/28	–
			Realizzazione pista di accesso			31/12/28	–
			Posa geomembrana e drenaggio del percolato			31/12/28	–

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
BUREAU VERITAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

OBIETTIVO	Indicatore	Traguardo	Attività	Respons.	Risorse	Scadenza	Stato di avanzamento al 01/10/2025
			Raccolta e gestione dei percolati			31/12/28	-
			Raccolta e gestione del biogas			31/12/28	-
			Realizzazione impianti e collaudi finali			31/12/28	-
Ob. 01/2026 Predisposizione Piano di sostenibilità	Completamento attività/anno (SI/NO)	presenza RF a momenti decisionali e di formazione	Individuazione della società specializzata per l'analisi della nostra realtà aziendale	CDA, consulenza esterna	-	28/02/26	FATTO (SI)
			Redazione piano di sostenibilità			30/10/26	
Ob. 02/2026 Pianificazione trentennale aziendale	Completamento attività (SI/NO)	Sensibilizzazione ambientale e status aziendale	programmazione attività	UL, SG		-	FATTO (SI)
			individuazione consulenti per programmi e affidamento iniziativi			-	
			promozione programmazione educazione ambientale alle scuole			-	
			workshop tematici sui temi della sostenibilità ambientale e delle energie prodotte da fonti rinnovabili			31/12/26	-
			attività di sensibilizzazione ambientale per famiglie e studenti;			31/12/26	-
			serata cerimoniale a fine anno			31/12/26	-
			progettazione Ecomondo e fiera Ferrara (Remtech) con richiamo ai 30 anni			31/12/26	-
Ob. 03/2026 Redazione Piano gestione integrata produzione energia green	Completamento attività/anno (SI/NO)	Studi realizzazione opere di sostenibilità	redazione studio di fattibilità tecnico-economico per installazione fotovoltaico da 1MW su G1	CHI, APC	-	31/12/26	-
			redazione piano integrato per l'auto-consumo a distanza dell'EE prodotta			-	FATTO (SI)

INVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

OBIETTIVO	Indicatore	Traguardo	Attività	Respons.	Risorse	Scadenza	Stato di avanzamento al 01/10/2025
Ob. 05/2026 coinvolgimento RF/RERAEE nel sistema gestione integrato e EMAS - anno 2026	Completamento attività/anno (SI/NO)	presenza RF a momenti decisionali e di formazione	sessioni formative di sensibilizzazione per la gestione del sistema integrato e EMAS, relative allo stato delle procedure in essere e/o aspetti ambientali	DL, RF, RSI	–	31/12/26	–
			partecipazione al riesame della direzione			–	FATTO (SI)
Ob. 07/2026 Istituzione unità Ricerca e Sviluppo	Completamento attività/anno (SI/NO)	ricerca e ampliamento sulle energie da fonti rinnovabili	proposta di temi oggetto di attività di ricerca e sviluppo progettuale	CHI, APC, TLAB	–	–	FATTO (SI)
Ob. 08/2026 Elettrificazione dei mezzi / automezzi in uso *	Completamento attività/anno (SI/NO)	Riduzione consumi risorse non rinnovabili (gasolio) per una maggior sostenibilità ambientale	Analisi del mercato per verifica mezzi/automezzi potenzialmente adatti alla nostra realtà e attività	CDA	–	31/12/29	–
			Graduale sostituzione dei mezzi/automezzi a gasolio con mezzi/automezzi elettrici			31/12/29	–
			Installazione colonnine fornitura EE negli impianti			31/12/29	–
* **Obiettivi connessi ad aspetti ambientali significativi**							

Tab. 18 - Piano di miglioramento ambientale per il periodo 2023-2029

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

ELENCO DEGLI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI

Per i criteri di valutazione degli impatti generati dall'attività svolta dalla Sogliano Ambiente spa si rimanda alla **Dichiarazione Ambientale 2025** non essendo intervenuta nessuna variazione alla procedura dedicata **"PS1 Identificazione, valutazione e registrazione degli Aspetti ambientali significativi e dei rischi ed opportunità collegati".**

Di seguito sono elencati e brevemente descritti **gli aspetti ambientali significativi** diretti e indiretti associati agli impianti su cui sono state apportate delle modifiche rispetto a quanto già indicato nella **Dichiarazione Ambientale 2025**, alla quale si rimanda per i siti non esplicitamente sotto riportati.

ASPETTI IMPATTI / AMBIENTALI SIGNIFICATIVI E RISCHI / OPPORTUNITA' COSTRUZIONE DISCARICA													
Sottoarea	Attività	Condizioni Operative	Aspetto Ambientale	Impatto Ambientale	Diretto / Indiretto	Criteri di valutazione				Im		Grado di influenza (Gr) SOLO PER INDIRETTI	Classe di priorità (P) / Classe di Priorità (P_{IND})
						OC	RM	PI	VT	Q	F		
Costruzione	Scavo e profilatura scarpate	N	Produzione di polveri durante la costruzione	Emissioni atmosferiche	D	1	1	0	0	2	1	_	2
		N	Rumore da automezzi durante la costruzione	Rumore	D	1	1	1	0	2	1	_	2
		N	Impatto visivo dell'area in costruzione	Impatto visivo	D	1	1	2	1	2	1	_	2
		N	Alterazione del suolo nell'area di costruzione	Alterazione del suolo	D	1	1	1	1	2	1	_	2
		N	Gestione del sistema di regimazione acque superficiali durante la costruzione	Scarichi idrici	D	1	1	1	1	2	1	_	2
Aspetti indiretti	Trasporti in ingresso e in uscita	N	Transito su strada di mezzi di trasporto da e per il cantiere	Incremento del traffico lungo la viabilità pubblica	I	0	1	2	1	2	1	2	2

ASPETTI IMPATTI / AMBIENTALI SIGNIFICATIVI E RISCHI / OPPORTUNITA' SEDE LEGALE-VIA DELLA RESISTENZA 4													
Sottoarea	Attività	Condizioni Operative	Aspetto Ambientale	Impatto Ambientale	Diretto / Indiretto	Criteri di valutazione				Im		Grado di influenza (Gr) SOLO PER INDIRETTI	Classe di priorità (P) / Classe di Priorità (P_{IND})
						OC	RM	PI	VT	Q	F		
Impianto di produzione di energia elettrica	Impianto di produzione di energia elettrica	N	Produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltaici	Consumo di materie prime per la produzione di energia elettrica	D	0	2	1	0	1	1	_	2

Fig. 22 – Aspetti e impatti ambientali significativi della discarica G3 in costruzione e della sede legale nel periodo **2025 – 2026 (fino al 31/07)**

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
BUREAU VERITAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA:

DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE

Sogliano Ambiente S.p.A. - Discarica di Ginestreto, Impianto di cernita e valorizzazione, Impianto di stabilizzazione, Impianto RAEE e sede legale ed amministrativa (Sogliano al Rubicone).

Questo aggiornamento della Dichiarazione Ambientale è stato preparato dall' Addetto del Sistema Integrato Aziendale per Qualità e Ambiente della Sogliano Ambiente S.p.A., Susanna Balzani, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dai Responsabili degli impianti di Sogliano Ambiente S.p.A., con il supporto tecnico di Igeam Consulting S.r.l., sede operativa via Manlio Travaglini, 8 - 48122 Ravenna ed approvata dalla direzione nella persona del Direttore Operativo Ing. Maurizio Carbone.

La prossima dichiarazione per il rinnovo sarà predisposta e convalidata entro ottobre 2028.

Annualmente verranno predisposti e convalidati (da parte di un verificatore accreditato) gli aggiornamenti della Dichiarazione Ambientale, che conterranno i dati ambientali relativi all'anno di riferimento e il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La dichiarazione ambientale di rinnovo e gli aggiornamenti annuali sono consultabili sul sito internet www.soglianoambiente.it

Verificato e validato da Bureau Veritas Italia spa.
Verificatore accreditato:
Bureau Veritas Italia Spa (IT – V - 0006)
Viale Monza 347 – 20126 Milano

E per saperne di più ….

Questo documento contiene un breve rendiconto dell'attività della discarica, degli impianti di recupero (cernita e valorizzazione, stabilizzazione e RAEE) nonché della sede legale e amministrativa della Sogliano Ambiente S.p.A., per ottenere ulteriori informazioni sui temi trattati e/o per fornire reclami, suggerimenti migliorativi od integrativi rivolgersi direttamente a:

Sogliano Ambiente S.p.A. – via della Resistenza, 4 – Sogliano al Rubicone (FC)
Susanna Balzani – Addetto al Sistema Integrato Aziendale per la Qualità e Ambiente
Tel. 0541-948910
Fax 0541-948909
e-mail: susanna.balzani@soglianoambiente.it

Per approfondire alcuni argomenti potete consultare "*Regolamento CE n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS)*" *e i "Regolamenti UE 2017/1505" e UE 2018/2026 che modificano gli Allegati I, II, III e IV del Regolamento CE n. 1221/2009.*

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
BUREAU VERITAS
IT-V-0006
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
DATA: 21/10/2026
FIRMA: